
6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132984-00



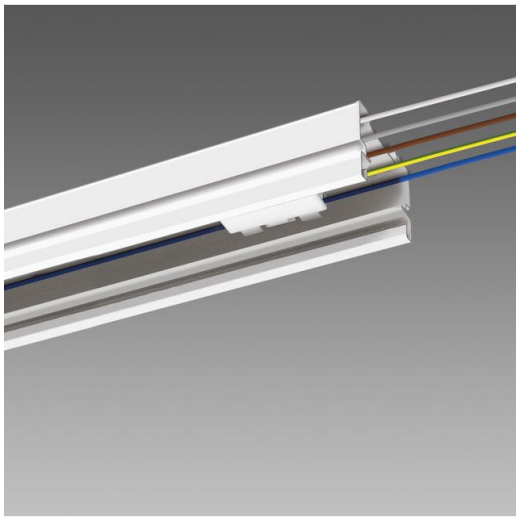

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6022 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

132984-00 - 5 Poli - 2267mm
132986-00 - 7 Poli - 2267mm
132990-00 - 11 Poli - 2267mm

132991-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
132993-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
132995-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)

132992-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
132994-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
132996-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli
Codice	132984-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2267 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.1 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132984-00


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132984-00

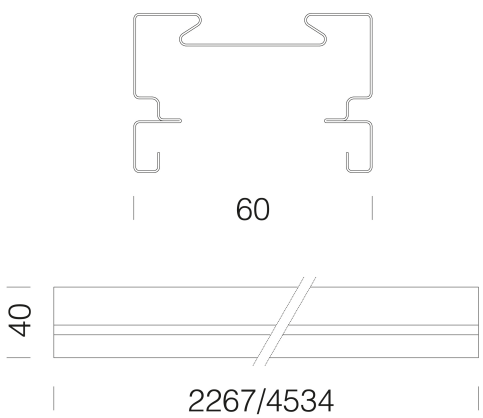

MATERIALI E COLORI

Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico 602x.dxf


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132984-00




6622 Giunto elettrificato a “T”




6620 Sezionatore



6621 Giunto elettrificato



6623 Alimentazione



6624 Copertura sezionatore

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026