
# 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

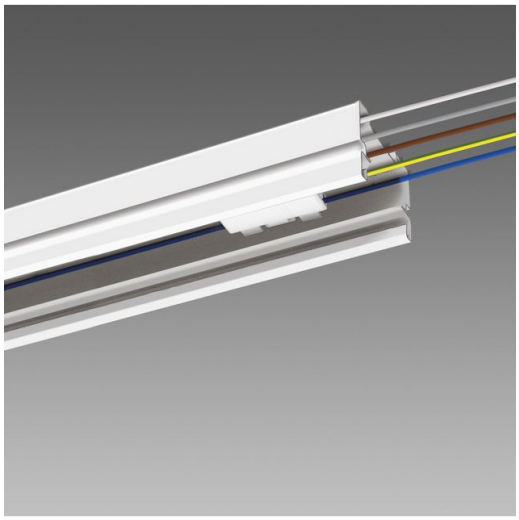

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Il canale elettrificato 6022 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

132984-00 - 5 Poli - 2267mm
132986-00 - 7 Poli - 2267mm
132990-00 - 11 Poli - 2267mm

132991-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
132993-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)
132995-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (SX)

132992-00 - 5 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
132994-00 - 7 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)
132996-00 - 11 Poli - 4534mm - 1 connettore (DX)

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli |
| Codice | 132990-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 2267 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm |
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 3.1 kg |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026*

## 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 40 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026*

## 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00

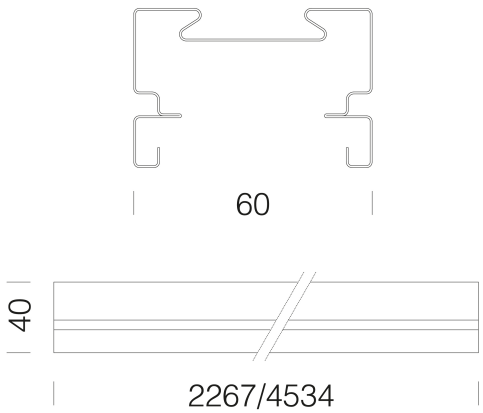


**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2. |
| Verniciatura | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore | Bianco |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |

**DOWNLOAD**

DISEGNI


**DisegnoTecnico 602x.dxf**




*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026*

## 6022 - Canale elettrificato - apparecchi singoli

Codice: 132990-00




**6622 Giunto elettrificato a “T”**




**6620 Sezionatore**



**6621 Giunto elettrificato**



**6623 Alimentazione**




**6624 Copertura sezionatore**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026*