
306 - Gabbia di protezione - Cripto big

Codice: 145517-00

247

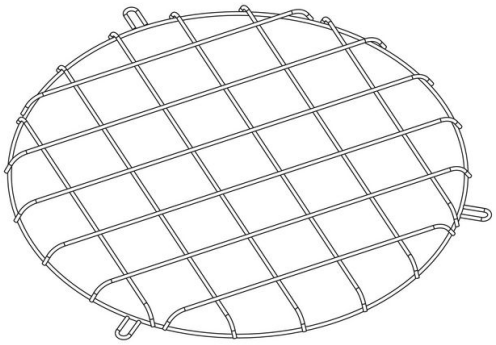

in tondino di acciaio plastificato. Per la protezione antiurto (esclusa versione COB).
12/25 LED 145516-00: art 1723 - 1724 - 1725 - 1729 - 1738 - 1739
16 LED 145517-00: art 1723 - 1724 - 1725 - 1729 - 1739

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	306 - Gabbia di protezione - Cripto big
Codice	145517-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	20 mm
Diametro (Ø) (mm)	247 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

306 - Gabbia di protezione - Cripto big


Codice: 145517-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

306 - Gabbia di protezione - Cripto big

Codice: 145517-00

247

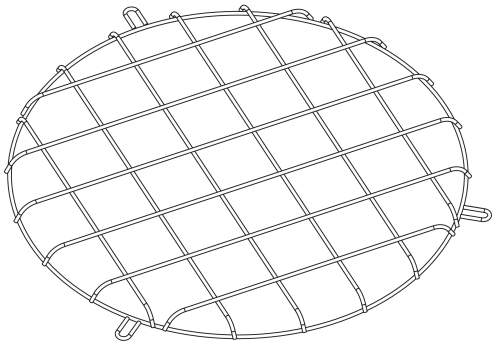

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 306big.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in tondino di acciaio plastificato. Per la protezione antiurto (esclusa versione COB). 12/25 LED 145516-00: art 1723 - 1724 - 1725 - 1729 - 1738 - 1739 16 LED 145517-00: art 1723 - 1724 - 1725 - 1729 - 1739
Verniciatura	verniciato per cataforesi epossidica.
Colore	Nero

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026