
6402 - Rapid system - monolampada LED

Codice: 237523-07





Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità , il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui quali sono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6402 - Rapid system - monolampada LED
Codice	237523-07

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1486 mm
Larghezza (mm)	63 mm
Altezza (mm)	76 mm
Peso (Kg)	1.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

6402 - Rapid system - monolampada LED

Codice: 237523-07

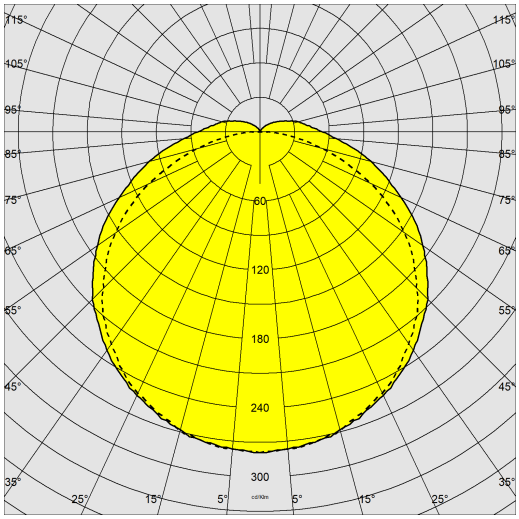

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4942 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	37 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

6402 - Rapid system - monolampada LED

Codice: 237523-07

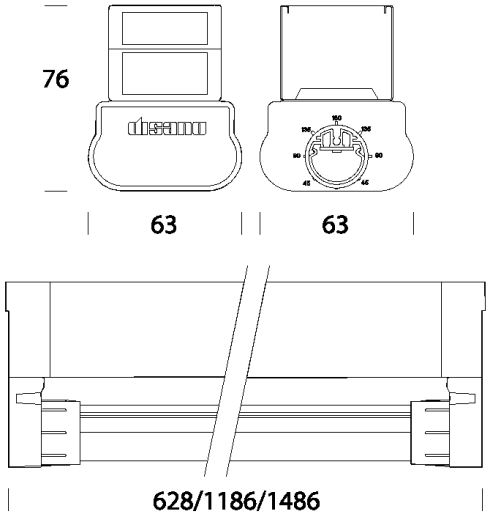

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio rapid system 07-20.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6402.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.
Diffusore	microrigato in metacrilato.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-nottolino di fissaggio, in nylon. -Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

6402 - Rapid system - monolampada LED


Codice: 237523-07




6010 Giunto lineare



6413 Riflettore concentr. mono




6412 Riflettore mono-bi




6411 Riflettore asimmetrico



6015 Giunto angolare




6020 Giunto a T



6025 Giunto a croce



6052 Sospensione per catena



6414 Parabola conc. Rapid System




6053 Sospensione per cavo



6405 Tegolino LED



6037 Gancio per sospensione



6030 Supporto sezionatore



6036 Attacco universale


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

6402 - Rapid system - monolampada LED

Codice: 237523-07



6070 Discesa-controdiscesa




6005 Copertura



6051 Attacco plafone-sospensione



6050 Attacco a parete



6045 Testatina di chiusura

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026