
1105 - Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH

Codice: 321565-00





Nikos è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza; di serie è dotato di tre selettori per regolare la temperatura colore, la potenza totale e l'apertura del fascio luminoso, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di illuminazione.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la nuova tecnologia di "cambio tonalità"; mediante i 3 selettori integrati posizionati su corpo dell'apparecchio:
• selezionare il tipo di luminosità con 3 range di potenza in uscita
• selezionare il tipo di apertura del fascio luminoso:
• selezionare 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1105 - Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH
Codice	321565-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	380 mm
Larghezza (mm)	260 mm
Altezza (mm)	46 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026

1105 - Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH

Codice: 321565-00

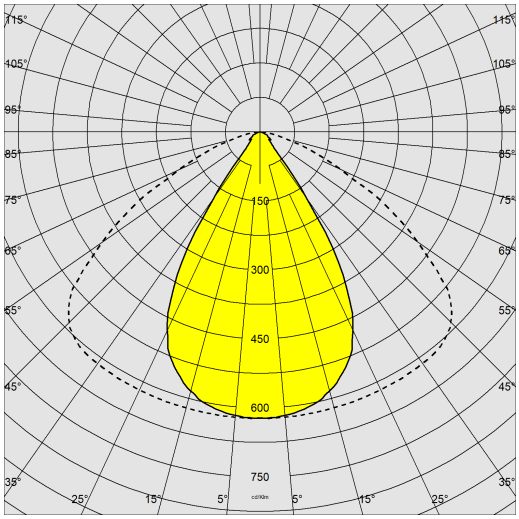

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	12209 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	75 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	60 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026

1105 - Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH

Codice: 321565-00

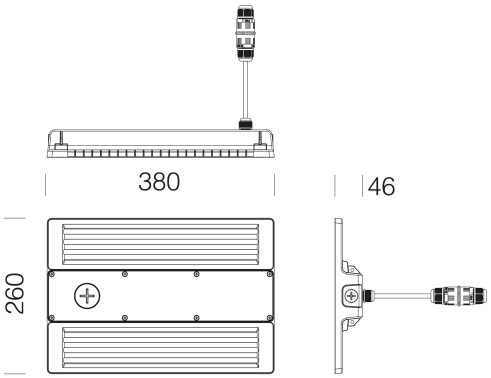

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio nikos 10-24.pdf

DISEGNI

BIM 1105 10-25.zip

DisegnoTecnico 1105.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	realizzate in policarbonato ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Antracite
Equipaggiamento	di serie dotato di gancio di sospensione pieghevole, staffa per installazione a plafone e connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio; viterie esterne in acc.inox; dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con rispristino automatico.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026

1105 - Nikos - CCT - POWER - BEAM ANGLE SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	°
321565-00	75W	3000K	11599lm	CRI>80	60°
321565-00	75W	4000K	12209lm	CRI>80	60°
321565-00	115W	3000K	17540lm	CRI>80	60°
321565-00	115W	4000K	18463lm	CRI>80	60°
321565-00	150W	3000K	22785lm	CRI>80	60°
321565-00	150W	4000K	23984lm	CRI>80	60°
321565-00	75W	3000K	11699lm	CRI>80	90°
321565-00	75W	4000K	12315lm	CRI>80	90°
321565-00	115W	3000K	17692lm	CRI>80	90°
321565-00	115W	4000K	18623lm	CRI>80	90°
321565-00	150W	3000K	22982lm	CRI>80	90°
321565-00	150W	4000K	24192lm	CRI>80	90°
321565-00	75W	3000K	11703lm	CRI>80	110°
321565-00	75W	4000K	12319lm	CRI>80	110°
321565-00	115W	3000K	17697lm	CRI>80	110°
321565-00	115W	4000K	18628lm	CRI>80	110°
321565-00	150W	3000K	22989lm	CRI>80	110°
321565-00	150W	4000K	24199lm	CRI>80	110°

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026