# 3117 - Ghost LED - Diffusore verniciato

Codice: 323129-00






Ghost è un riflettore industriale dal design essenziale e contemporaneo, progettato per offrire elevate prestazioni luminose in ambienti industriali e commerciali. La struttura robusta garantisce affidabilità e continuità operativa, mentre l'emissione luminosa uniforme assicura comfort visivo ed efficienza. Ideale per capannoni, magazzini, showroom e spazi di vendita, Ghost unisce funzionalità, versatilità e qualità dell'illuminazione.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 3117 - Ghost LED - Diffusore verniciato |
| Codice | 323129-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 460 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 400 mm |
| Peso (Kg) | 3.3 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.95 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 24 ottobre 2026*

## 3117 - Ghost LED - Diffusore verniciato

Codice: 323129-00

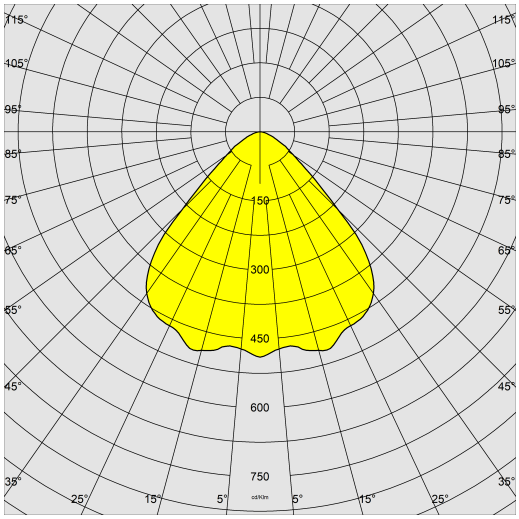


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 3750 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 38 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 99 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 90000 hr, L 80, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 43 |
| Temperatura ambiente - min | -20 °C |
| Temperatura ambiente - max | 30 °C |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 24 ottobre 2026*

## 3117 - Ghost LED - Diffusore verniciato

Codice: 323129-00

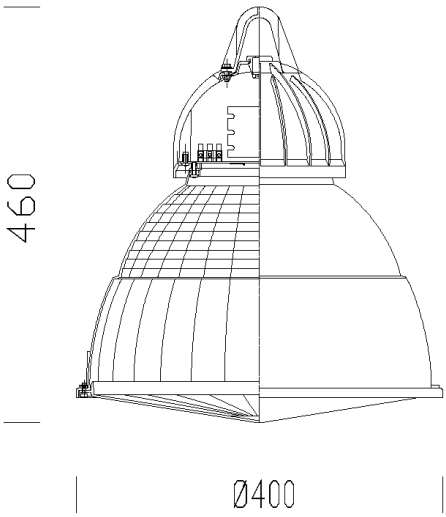


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio ghost 03-23.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 3116.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. |
| Diffusore | in policarbonato trasparente. Internamente prismatizzato. Esternamente verniciato in colore argento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. |
| Dissipatore | alette di raffreddamento integrate nella copertura. |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Grey9007 |
| Equipaggiamento | gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12). |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 Ethr |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 24 ottobre 2026*