# 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414254-39






Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E 'ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 1748 - Sicura - diffondente |
| Codice | 414254-39 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 630 mm |
| Larghezza (mm) | 112 mm |
| Altezza (mm) | 100 mm |
| Peso (Kg) | 3.9 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414254-39

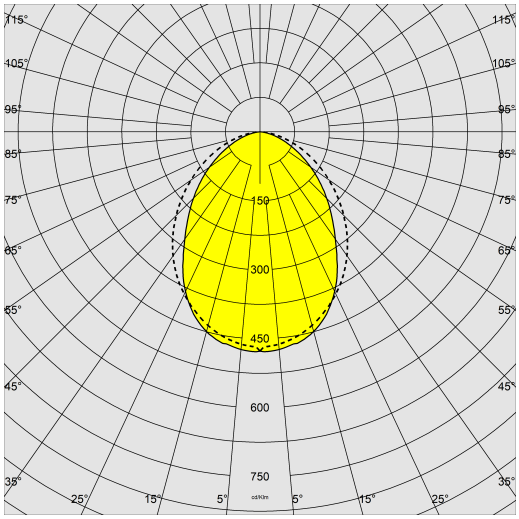


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1674 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 28 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 60 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| Carico max | 2000 kg |
| Calpestabile | True |
| Carrabile | True |
| IP | 67 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414254-39







**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio 1748-1836-1838 02-26.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 1748f.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. |
| Ottica | in alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento |
| Diffusore | vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001). |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Grey |
| Equipaggiamento | completo di cavo elettrico. |
| Warnings | apparecchio carrabile. Non sostare. |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Test di laboratorio | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |
| Etichetta Energetica | D |

**DOTAZIONI**

| | |
|---|---|
| A richiesta | connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. |

**GARANZIA**


| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 1748 - Sicura - diffondente

Codice: 414254-39



**905 Staffa per controsoffitto**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*