2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422511-00





In tema di proiettori/residenziali un'altra novità è Podio, un prodotto di design firmato da Alessandro Pedretti. La qualità del design made in Italy è data dall'incontro fra estetica e funzionalità. Podio, infatti, si può utilizzare sia in esterni, soprattutto in giardini e aree verdi, sia per l'illuminazione d'interni, sempre con un ottimo risultato a livello di risparmio energetico e qualità della luce. Le migliori tecnologie, il colore dei Led e le ottime prestazioni consentono a Podio di porsi come il proiettore ideale in ogni contesto architettonico.
Grazie all'evoluzione tecnologica e all'uso dei Led è possibile enfatizzare monumenti storici o nuove infrastrutture con impianti non invasivi e che non comportano alcun rischio di alterazione cromatica e dei materiali. In questo modo, si possono illuminare e valorizzare beni culturali e landmark che rappresentano l'identità di un luogo.
La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	2565 - Podio - DIP SWITCH
Codice	422511-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	236 mm
Diametro (Ø) (mm)	160 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422511-00

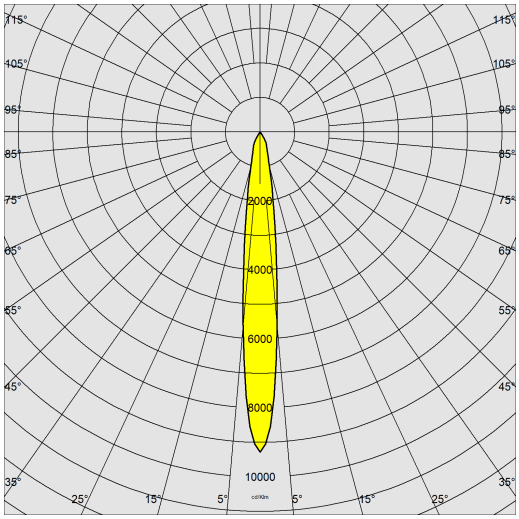

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3493 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	140 lm/W
Apertura fascio	13 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422511-00

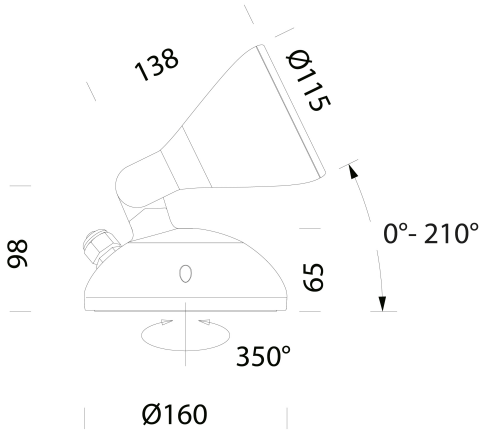

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Podio 09-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2565.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso, con snodo centrale stampato in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	con dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

A richiesta	versioni DIMM 1/10 o DALI.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026


2565 - Podio - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-00	700mA	25W	4000K	3493lm	CRI 80	13°
422511-00	1050mA	39W	4000K	4492lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422510-39	700mA	25W	3000K	3318m	CRI 80	13°
422511-39	1050mA	39W	3000K	4267lm	CRI 80	13°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-00	700mA	25W	4000K	3600lm	CRI 80	28°
422515-00	1050mA	39W	4000K	4633lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422514-39	700mA	25W	3000K	3420lm	CRI 80	28°
422515-39	1050mA	39W	3000K	4401lm	CRI 80	28°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-00	700mA	25W	4000K	3597lm	CRI 80	48°
422519-00	1050mA	39W	4000K	4626lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°
422518-39	700mA	25W	3000K	3417lm	CRI 80	48°
422519-39	1050mA	39W	3000K	4395lm	CRI 80	48°

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422511-00



119 Picchetto

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026