# 2569 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422574-00






In tema di proiettori/residenziali un'altra novità è Podio, un prodotto di design firmato da Alessandro Pedretti. La qualità del design made in Italy è data dall'incontro fra estetica e funzionalità. Podio, infatti, si può utilizzare sia in esterni, soprattutto in giardini e aree verdi, sia per l'illuminazione d'interni, sempre con un ottimo risultato a livello di risparmio energetico e qualità della luce. Le migliori tecnologie, il colore dei Led e le ottime prestazioni consentono a Podio di porsi come il proiettore ideale in ogni contesto architettonico.
Grazie all'evoluzione tecnologica e all'uso dei Led è possibile enfatizzare monumenti storici o nuove infrastrutture con impianti non invasivi e che non comportano alcun rischio di alterazione cromatica e dei materiali. In questo modo, si possono illuminare e valorizzare beni culturali e landmark che rappresentano l'identità di un luogo.
La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 2569 - Podio - DIP SWITCH |
| Codice | 422574-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 236 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 160 mm |
| Peso (Kg) | 1.5 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.92 |
| Corrente Nominale | 700 mA |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 2569 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422574-00

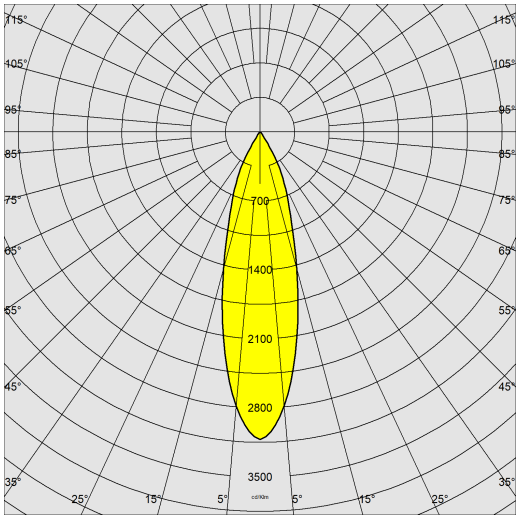


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 3600 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 25 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 144 lm/W |
| Apertura fascio | 28 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 66 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 2569 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422574-00

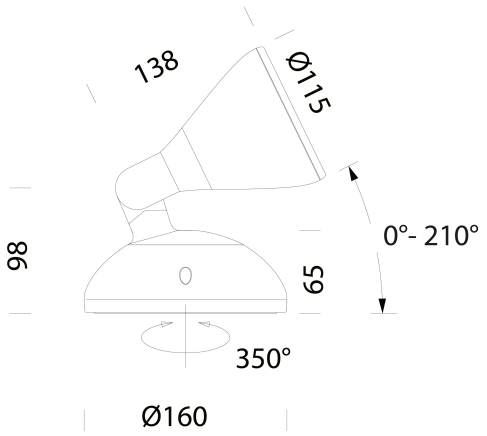


**DOWNLOAD**

| |
|---|
| MONTAGGI |
| **IstruzioniMontaggio Podio 09-22.pdf** |
| DISEGNI |
| **DisegnoTecnico 2569.dxf** |

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso, con snodo centrale stampato in alluminio pressofuso. |
| Ottica | in alluminio argentato ad alto rendimento. |
| Diffusore | vetro extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001). |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare. |
| Colore | Grey |
| Equipaggiamento | con dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. |
| Warnings | Mantenimento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

**DOTAZIONI**

| | |
|---|---|
| A richiesta | versioni DIMM 1/10 o DALI. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*

## 2569 - Podio - DIP SWITCH

| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422570-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3493lm | CRI 80 | 13° |
| 422571-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4492lm | CRI 80 | 13° |
| 422570-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3493lm | CRI 80 | 13° |
| 422571-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4492lm | CRI 80 | 13° |
| 422570-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3318m | CRI 80 | 13° |
| 422571-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4267lm | CRI 80 | 13° |
| 422570-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3318m | CRI 80 | 13° |
| 422571-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4267lm | CRI 80 | 13° |
| 422574-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3600lm | CRI 80 | 28° |
| 422575-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4633lm | CRI 80 | 28° |
| 422574-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3600lm | CRI 80 | 28° |
| 422575-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4633lm | CRI 80 | 28° |
| 422574-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3420lm | CRI 80 | 28° |
| 422575-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4401lm | CRI 80 | 28° |
| 422574-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3420lm | CRI 80 | 28° |
| 422575-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4401lm | CRI 80 | 28° |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 23 ottobre 2026*