
# 1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00






Applique da interni o esteerni a LED per zone di passaggio, balconi, facciate.
Con i LED di ultima generazione sono ideali per installazione in ambienti dove è necessario avere luce sempre accesa, grazie al risparmio energetico.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 1848 - Riquadro - LUXURY |
| Codice | 427552-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 250 mm |
| Larghezza (mm) | 250 mm |
| Altezza (mm) | 62 mm |
| Peso (Kg) | 1.4 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.92 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026*

## 1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00

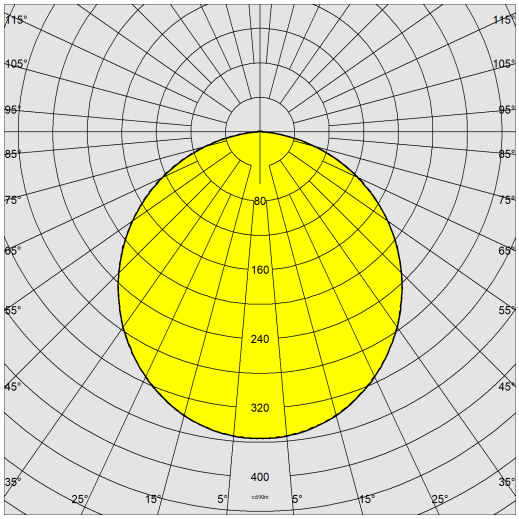


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1032 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 9 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 115 lm/W |
| Low Flicker | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 65 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026*

## 1848 - Riquadro - LUXURY

Codice: 427552-00

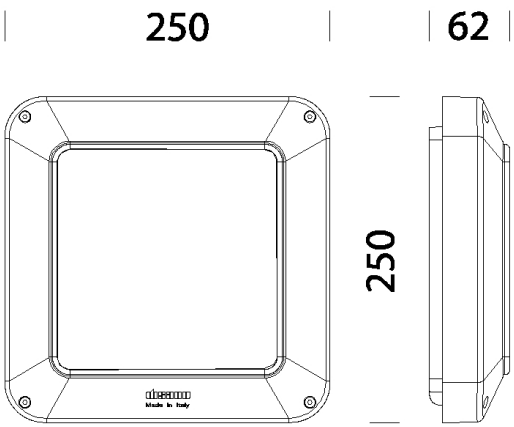


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio riquadro 11-22.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 1848.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in metacrilato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Grey9007 |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard. |
| Etichetta Energetica | C |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026*