
1212 - Box - schermo verticale

Codice: 431603-00





BOX è una famiglia di apparecchi LED da parete dal design essenziale e contemporaneo, progettata per l'illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento.
L'emissione luminosa ben controllata garantisce comfort visivo e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni di luce. La struttura compatta e robusta rende BOX adatto sia ad applicazioni residenziali sia architettoniche, integrandosi con sobrietà in ogni contesto.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1212 - Box - schermo verticale
Codice	431603-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	114 mm
Larghezza (mm)	96 mm
Altezza (mm)	223 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	215 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	110 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 22 ottobre 2026

1212 - Box - schermo verticale

Codice: 431603-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	280 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	54

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 22 ottobre 2026

1212 - Box - schermo verticale

Codice: 431603-00

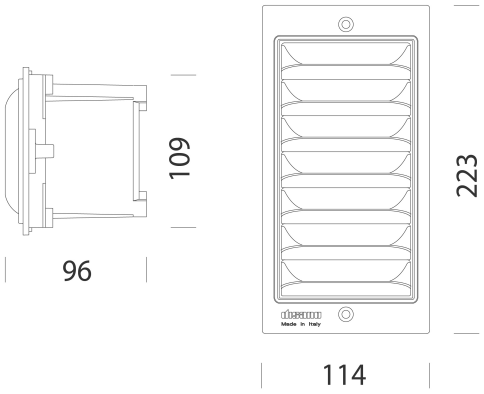

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio box 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1212.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, cornice in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 22 ottobre 2026