1537 - Koala - COB - DIP SWITCH

Codice: 431829-68





Restyling del classico proiettore da giardino, con una forma leggermente allungata.
Il LED nell'illuminazione per esterni è oggi una garanzia di qualità con il vantaggio di un sensibile risparmio energetico. Nella versione LED Koala dispone di chip con un'ottima resa cromatica che garantisce una luce perfetta e omogenea, in particolare per monumenti o facciate di edifici. Una progettazione accurata per il massimo dell'efficienza e della durata nel tempo. Disponibile con molteplici accessori e tre colorazioni: argento, grafite, corten.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1537 - Koala - COB - DIP SWITCH
Codice	431829-68

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	196 mm
Diametro (Ø) (mm)	127 mm
Peso (Kg)	0.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1537 - Koala - COB - DIP SWITCH

Codice: 431829-68

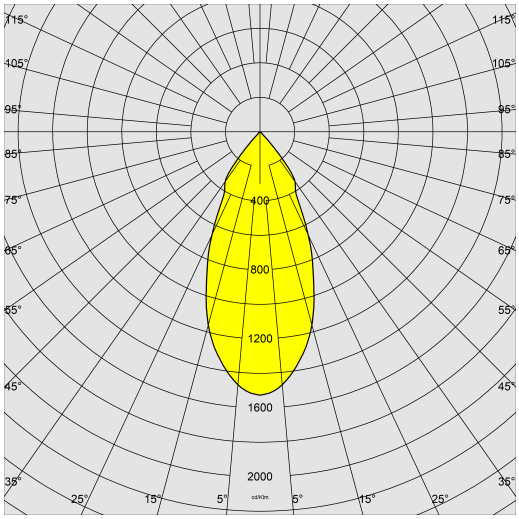

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1565 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	104 lm/W
Apertura fascio	46 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1537 - Koala - COB - DIP SWITCH

Codice: 431829-68

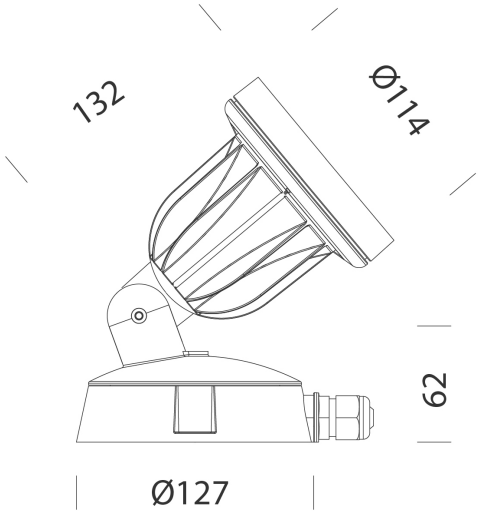

DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio koala 01-26.pdf
DISEGNI
BIM 1537 Koala - COB - 20200611.zip
DisegnoTecnico 1537di.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	Vetro temperato trasparente spessore 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	pressacavo diam. 3/8.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1537 - Koala - COB - DIP SWITCH


Codice: 431829-68




116 Supporto angolare




118 Morsetto




114 Convogliatore



119 Picchetto



120 Supporto a palo



115 Tappo per palo

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026