
1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Codice: 432834-00





Disano presenta il classico proiettore Elfo in diverse versioni tecnologicamente avanzate: LED e LED RGB ad alta efficienza con dissipatore integrato.
Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di vita, con materiali dotati di elevato grado di protezione per le installazioni esterne.
Oltre alle sorgenti luminose d'avanguardia i proiettori Elfo dispongono di vari sistemi per il controllo della luce come il controller DMX.
Questo sistema consente di memorizzare con memoria interna scenografie luminose e tempistiche.
Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.

R= 370lm
G= 665lm
B= 110lm
W= 790lm (4000K)

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1539 - Elfo RGBW - DMX RDM
Codice	432834-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	220 mm
Larghezza (mm)	220 mm
Altezza (mm)	310 mm
Peso (Kg)	3.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Codice: 432834-00

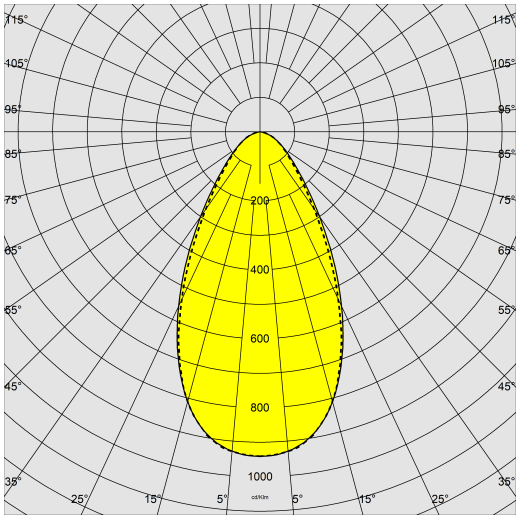

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED RGBW
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1115 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	38 W
CCT	0 K
Efficienza luminosa (lm/W)	29 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Codice: 432834-00

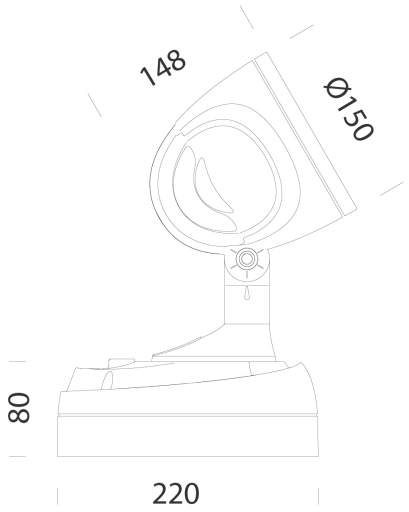

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio elfo dmx.pdf

IstruzioniMontaggio Elfo 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico elfoled.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1539 elfo.3ds

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore	Vetro temperato trasparente spessore 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey9007
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1539 - Elfo RGBW - DMX RDM

Codice: 432834-00




116 Supporto angolare



119 Picchetto



0 DMX/RDM controller IP20 o IP65



188 Piastra



0 DOP Controller



186 Convogliatore



187 Frangiluce

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026