
1733 - Tower - tipo basso

Codice: 511135-39



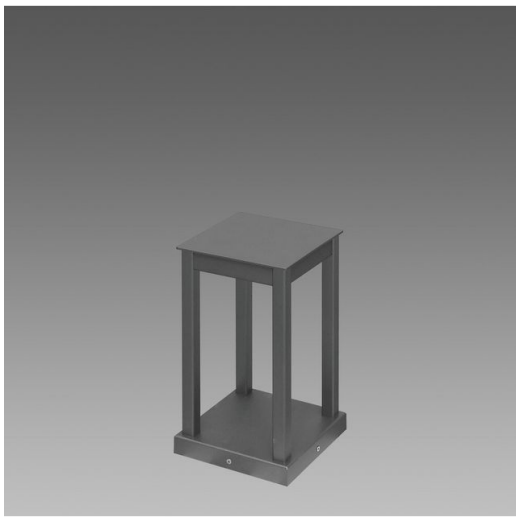

Tower è la scelta ideale per illuminare giardini, parchi, vialetti pedonali e zone per il tempo libero. Disponibile in due altezze, Tower offre un design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esterno. In virtù della tecnologia LED più avanzata, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, migliorando la sicurezza e la visibilità.
Realizzato con materiali resistenti alle intemperie, è progettato per durare nel tempo.
Facile da installare e a basso consumo energetico, Tower rappresenta la soluzione perfetta per un'illuminazione esterna sostenibile e di qualità.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1733 - Tower - tipo basso
Codice	511135-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	185 mm
Larghezza (mm)	185 mm
Altezza (mm)	360 mm
Peso (Kg)	3.4 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 26 agosto 2026

1733 - Tower - tipo basso

Codice: 511135-39

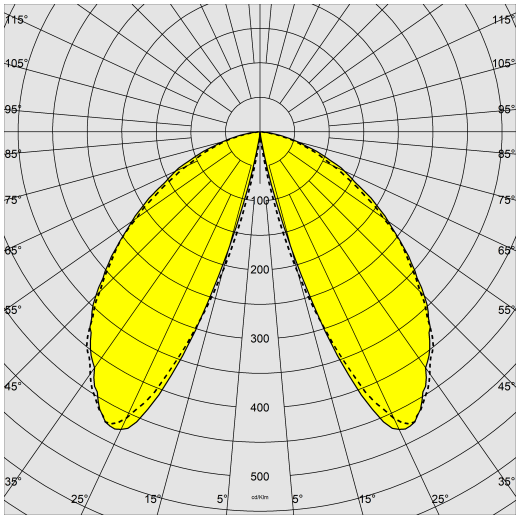

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2100 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	20 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	105 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 26 agosto 2026

1733 - Tower - tipo basso

Codice: 511135-39





DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1733-1734 12-24.pdf

DISEGNI

BIM 1733 Tower 03-26.zip

DisegnoTecnico 1733g.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	Acciaio
Diffusore	Vetro temperato satinato spessore 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	completo di connettore stagno per il collegamento alla linea.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. mercoledì 26 agosto 2026