# 1824 - Miniquadro FS

Codice: 530422-00

CLD | IP67 | IK09



Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti.
Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto...
MiniQuadro: la famiglia si completa grazie alla modularità e continuità estetica con Quadro
Cornice in acciaio inox, completo di controcassa per l'incasso con cablaggio separato dal vano lampada per ridurre le temperature.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 1824 - Miniquadro FS |
| Codice | 530422-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 162 mm |
| Larghezza (mm) | 162 mm |
| Altezza (mm) | 180 mm |
| Peso (Kg) | 1.6 kg |

**INSTALLAZIONE**

| | |
|---|---|
| Dimensioni di incasso Lunghezza (mm) | 160 mm |
| Dimensioni di incasso Larghezza (mm) | 160 mm |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Cablaggio | Cablaggio separato per ridurre l'impatto termico sui componenti e semplificare l'installazione. |
| Fattore di potenza | ≥0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026*

## 1824 - Miniquadro FS

Codice: 530422-00

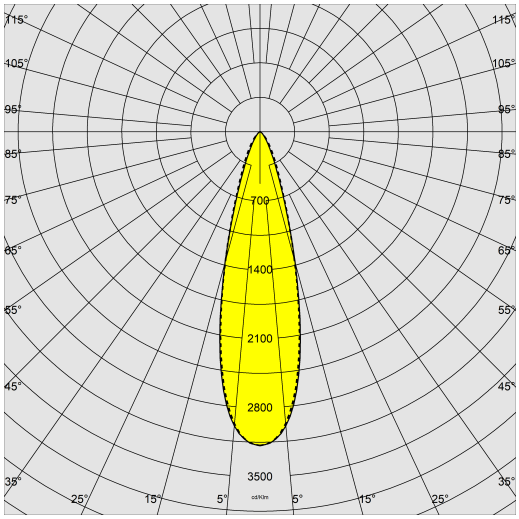


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1005 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 9 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 112 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 80000 hr, L 80, B 20 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK09 |
| Carico max | 2000 kg |
| Calpestabile | True |
| Carrabile | True |
| IP | 67 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026*

## 1824 - Miniquadro FS

Codice: 530422-00

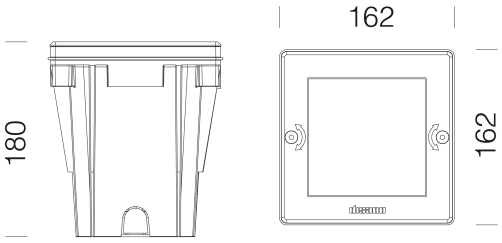


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio miniquadro 11-24.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico miniquadro24.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Completo di controcassa in nylon. |
| Diffusore | vetro temperato sp.12mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. |
| Colore | Inox |
| Equipaggiamento | guarnizioni in gomma siliconica.<br>Alimentatore 24V - 50/60Hz integrato. |
| Warnings | apparecchio carrabile. Non sostare. |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Test di laboratorio | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026*