1825 - Miniquadro AS

Codice: 530424-00

CLD | IP67 | IK09



Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti.
Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto...
MiniQuadro: la famiglia si completa grazie alla modularità e continuità estetica con Quadro
Cornice in acciaio inox, completo di controcassa per l'incasso con cablaggio separato dal vano lampada per ridurre le temperature.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1825 - Miniquadro AS
Codice	530424-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	162 mm
Larghezza (mm)	162 mm
Altezza (mm)	180 mm
Peso (Kg)	1.6 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	160 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	160 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	Cablaggio separato per ridurre l'impatto termico sui componenti e semplificare l'installazione.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026

1825 - Miniquadro AS

Codice: 530424-00

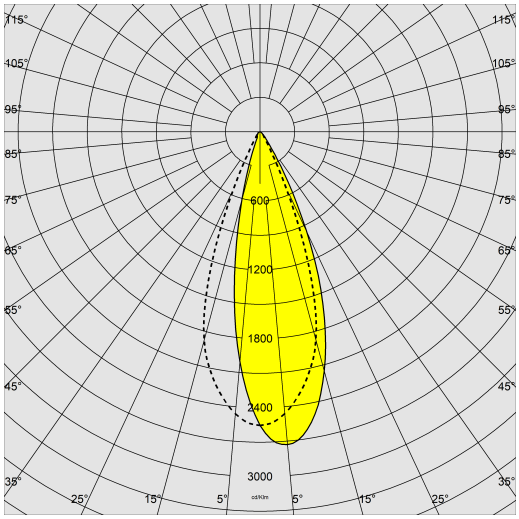

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1010 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
Carico max	2000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026

1825 - Miniquadro AS

Codice: 530424-00

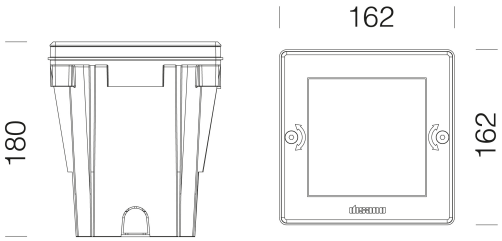

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio miniquadro 11-24.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico miniquadro24.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Completo di controcassa in nylon.
Diffusore	vetro temperato sp.12mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico.
Colore	Inox
Equipaggiamento	guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore 24V - 50/60Hz integrato.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026