
1676 - Spy

Codice: 530683-00





Spy è un apparecchio di illuminazione a LED progettato come segnapercorso per zone residenziali. Disponibile a incasso murale o applicato a muro, si distingue per le dimensioni compatte e il consumo ridotto. L'emissione luminosa morbida e controllata accompagna i percorsi con discrezione, migliorando orientamento e sicurezza senza interferire con l'atmosfera dell'ambiente.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1676 - Spy
Codice	530683-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	72 mm
Larghezza (mm)	98 mm
Altezza (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	244 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	96 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	Con alimentatore incorporato.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1676 - Spy

Codice: 530683-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	115 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	2.5 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

1676 - Spy

Codice: 530683-00

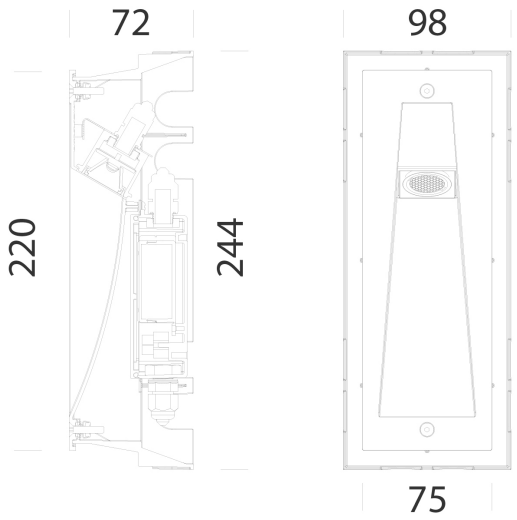

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio spy 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1676b.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026