# SCHEDINA TECNICA - C22-L-R-120




**Indicatore luminoso, piatto, collegamento a vite, lente Rossa, LED Rossa, 120 V AC**

Powering Business Worldwide™

| | |
|---|---|
| **Tipo** | **C22-L-R-120** |
| **Catalog No.** | **121636** |
| **Alternate Catalog No.** | **C22-L-R-120** |

## Programma di fornitura
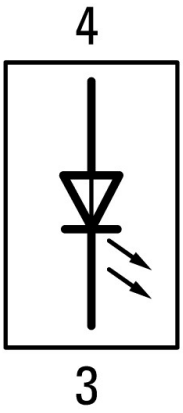
| | | | |
|---|---|---|---|
| Assortimento | | | RMQ Compact |
| Funzione di base | | | Indicatori luminosi |
| Apparecchio singolo/apparecchio completo | | | apparecchio completo |
| Forma costruttiva | | | piatto |
| Tipo di collegamento | | | collegamento a vite |
| **Colore** | | | |
| lente | | | Rossa |
| Lenti | | | |
| LED | | | |
| LED | | | Rossa |
| Tensione nominale di impiego LED | | | 120 V AC |
| Grado di protezione | | | IP66, IP67, IP69 |
| Collegamento a SmartWire-DT | | | no |
| Simbolo circuitale | | |   |

## Dati tecnici

### Generalità

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conformità alle norme | | | IEC/EN 60947-5-1<br>VDE 0660 |
| Idoneità ai climi | | | Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78<br>Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione | | | IP66, IP67, IP69 |
| Temperatura ambiente | | | |
| a giorno | | °C | -25 - +70 |
| Stoccaggio | | °C | --30 - +80 |
| Posizione di montaggio | | | facoltativa |
| Sezioni di collegamento | | $mm^2$ | |
| Rigido | | $mm^2$ | 2 x 0,5 - 1,5 |
| Flessibile con puntalino | | $mm^2$ | 2 x 0,5 - 1,5 |
| Coppia di serraggio vite di collegamento | | Nm | 0.8 |

### Contatti relè

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | $U_{imp}$ | V AC | 4000 |
| Tensione nominale di isolamento | $U_i$ | V | 250 |
| Corrente di cortocircuito | Iq | kA | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento | | | III/3 |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dati tecnici per verifiche di progetto | | | |
| Temperatura ambiente di servizio min. | | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | | °C | 70 |

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Luce di segnalazione (EC000272)


Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Segnalatore lumin. apparecchio completo (ecl@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014])

| | | | |
|---|---|---|---|
| numero di segnalatori luminosi | | | 1 |
| colore della lente | | | rosso |
| esecuzione del portalampada | | | LED |
| Con lampada inclusa | | | sì |
| tensione d'esercizio nominale Ue | | V | 120 - 120 |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| esecuzione del collegamento elettrico | | | raccordo a vite |
| forma della lente | | | tondo |
| esecuzione della lente | | | piatto |
| diametro del foro | | mm | 22.5 |
| larghezza dell'apertura | | mm | 0 |
| altezza dell'apertura | | mm | 0 |
| con anello frontale | | | sì |
| materiale dell'anello frontale | | | plastica |
| colore dell'anello frontale | | | altri |
| grado di protezione (IP) | | | IP67/IP69K |
| tipo di protezione (NEMA) | | | altri |

## Approvazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product Standards | | | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-05 und 94-M91; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR |
| CSA File No. | | | 165628 |
| CSA Class No. | | | 321103 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | | | 1,3R,4X,12,13 |

## Dimensioni

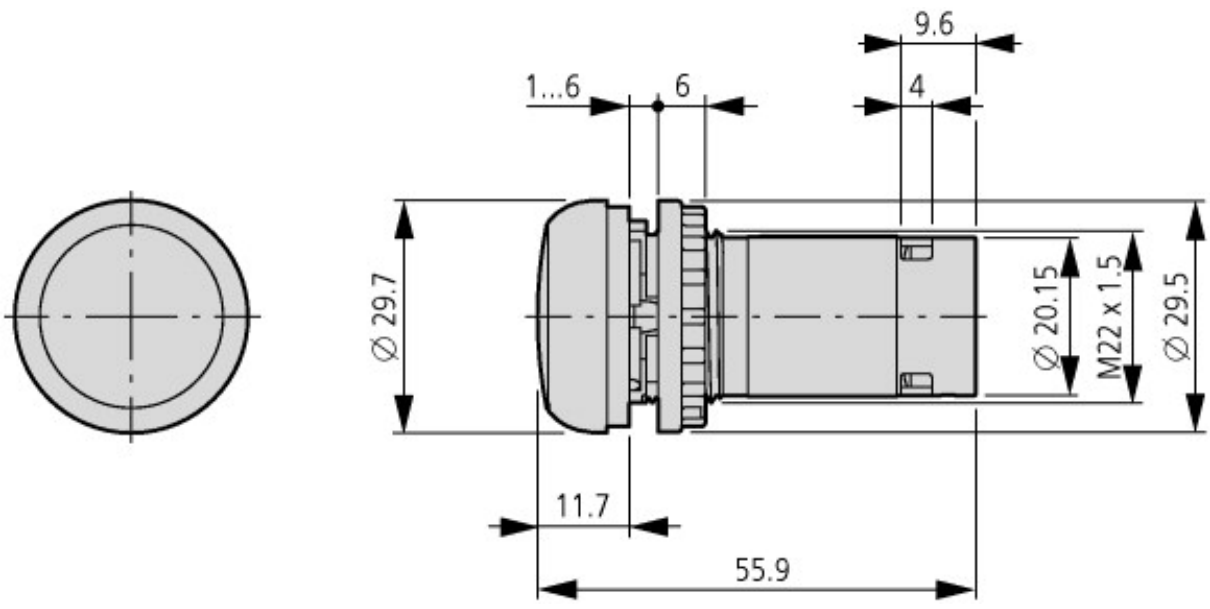

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH