Da pavimento, 1400x1000x400

CODICE A CATALOGO

MKD14104R5



La gamma MKD di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per l'installazione in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. L'armadio è adatto a molteplici applicazioni poiché i componenti all'interno dell'involucro sono adeguatamente protetti.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Pannelli superiori e posteriori: acciaio verniciato da 1.5 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato con doppia fila di foratura per permettere la regolazione della piastra di montaggio in profondità.

Porte: Montate su quattro cerniere. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm. Le porte non possono essere invertite. Le porte supplementari devono essere ordinate per la chiusura a sinistra.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio delle porte posteriori. Pannelli posteriori separati in armadi da 1600 mm di larghezza.

Pannello superiore: Removibili.

Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti nella porta principale e sistema di blocco su 2 punti nella porta secondaria. Serratura a doppia aletta standard con inserto da 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie a estrazione e impugnatura a T sono disponibili come accessori.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un apposito bullone di messa a terra.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Armadio dotato di porta, pannello superiore, posteriore, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto nella versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio è fornito su un pallet la cui

larghezza rientra in quella dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza (H): 1400mm

Larghezza (W): 1000mm

Profondità (D): 400mm

Piastra di montaggio inclusa: Sì

Dimensioni del pannello: 1294 x 894mm

Profondità di montaggio massima: 359mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato; Verniciato a polvere


Spessore del corpo: 1.35mm

Spessore porta: 2mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ulteriori opzioni di cablaggio aggiunto aggiungere plinti PF e PCP.

SCHEMI

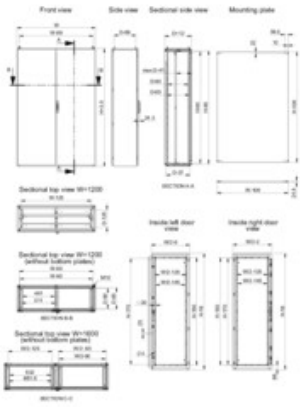

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.