CLIP CAVO/CONDUIT, DIAMETRO ESTERNO MAX 30 MM

CATALOG NUMBER

K16



CERTIFICATIONS

FEATURES

- Sostiene il conduit a barra filettata, filo o flangia
- Può essere utilizzata anche per tubature metalliche flessibili, cavi corazzati, cavi portatili, tubi di controllo e cavi di comunicazione
- Disponibile per conduit metallici, rigidi, non metallici, IMT, MC/AC e in alluminio
- Nessuno strumento richiesto per l'installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 170680
- Material: Acciaio armonico
- Finish: nVent CADDY Armour
- Outer Diameter (OD): 30 mm Max
- Static Load 1 (F1): 220N
- Static Load 2 (F2): 445N
- Static Load 3 (F3): 70N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Può richiedere un cavo di sospensione/barra filettata specifico e EC311. Consultare le autorità locali.

Solo per applicazioni orizzontali con installazione di conduit.

Pezzo numero	Diametro esterno	Dimensione della barra
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6

Pezzo numero	Diametro esterno	Spessore della flangia
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMS

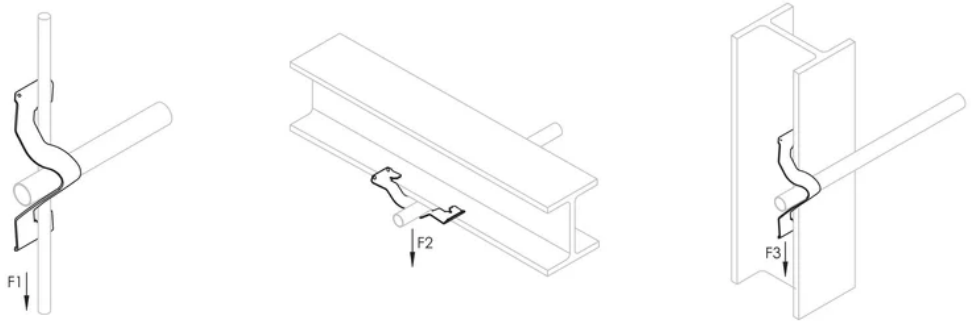

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre

inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.