NVENT CADDY SPEED LINK LIGHT PACK CON SQUADRETTA PER CHIODATRICE, 1MM CAVO, 2M L

CATALOG NUMBER

CLP1L2GBSF



L'imballaggio per applicazioni leggere nVent CADDY Speed Link con squadretta per chiodatrice include una lunghezza pretagliata di un cavo in acciaio di 1 mm rivettato su un angolo della squadretta, che è progettato per il fissaggio diretto insieme a un dispositivo di bloccaggio dal profilo ultra sottile. Gli appaltatori possono installarlo rapidamente e in sicurezza al soffitto in calcestruzzo usando un'ampia gamma di chiodatrici per mantenere e assicurare l'illuminazione e la segnaletica.

FEATURES

- Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo
- Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
- Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 196092
- Static Load Safety Factor: 5:1
- Finish: Elettrozincato
- Material: Steel;Brass
- Wire Rope Diameter: 1 mm
- Wire Rope Length: 2m
- A: 38 mm
- B: 25,5 mm
- Static Load (F): 100N
- Thickness (T): 6,5 mm
- Width (W): 12,5 mm

Height (H): 21 mm


Angle (a): 60 °

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il carico statico è il carico statico dell'assemblaggio dell'inserto per la sparachiodi. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilità con il calcestruzzo. Il carico massimo è inferiore al carico statico del produttore dei chiodi oppure al carico pubblicato per l'assemblaggio.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMS

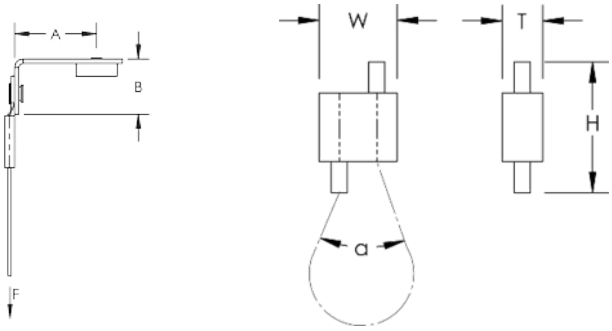

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.