KIT DI RINFORZO IFBS, SUPPORTO PER LARGHEZZA DI 40/50/63MM

CATALOG NUMBER

IFBS40SC63



Kit per elevate correnti di cortocircuito progettato per far sì che l'nVent ERIFLEX IFBS possa sopportare elevati valori di cortocircuito fino a 130 kA di picco. Questo kit include due dadi per profilo strut, due viti a testa CHC M8 (75 mm), due viti a testa CHC M8 (40 mm) e cinque distanziali rinforzati.

CERTIFICATIONS

FEATURES

- Progettato per rinforzare il kit di supporto nVent ERIFLEX IFBS
- Può essere montato su un profilo a C
- A bassa emissione di fumi, non contiene alogeni, ignifugo e resistente alle alte temperature
- IEC® 61439-1 certified and RoHS compliant

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 553598
- Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide
- Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439,1
- Flammability Rating: UL® 94V-0
- Working Temperature: - Da 40 a 130 °C
- For Use With: ISBF40;ISBF50;ISBF63
- Conductor Type: Flexibar
- A: 23 mm
- B: 15 mm

Width (W): 40 mm

Height (H): 30 mm

Length (L): 40 mm


Unit Weight: 0,39 kg


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il kit include: 2 Strut Nuts, 2 CHC Head Screws 75mm length M8, 2 CHC Head Screws 45mm length M8, 5 Reinforced Spacers

Raccomandazione: distanza massima tra i supporti (mm)		
Ipk (Valore di picco della corrente di corto circuito - kA)	Kit di supporto IFBS 20/24/32 + Kit per elevate correnti di cortocircuito	Kit di supporto IFBS 40/50/63 + Kit per elevate correnti di cortocircuito
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160

DIAGRAMS

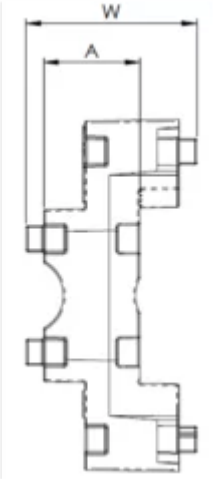



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.