NVENT CADDY MACROFIX PLUS ISOLATO, 58–68 MM OD, M8, M10 BARRA

CATALOG NUMBER

MFP068



CERTIFICATIONS

FEATURES

- L'angolo di apertura migliorato permette di installare più facilmente tutte le misure standard di tubi
- Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo
- Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano
- Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione
- L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti
- Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barra filettata M8 o M10, semplificando la gestione del materiale
- La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma più ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 586709

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Elettrozincato

Color: Nero

Temperature: - Da 50 a 110 °C

Outer Diameter (OD): 58 - 68 mm

Rod Size (RS): 8;10

NB/DN: 50

Pipe Size: 2"

Width (W): 21 mm

Thickness (T): 1,25 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 40mm

Static Load (F): 1500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rivestimento in gomma EPDM.

DIAGRAMS

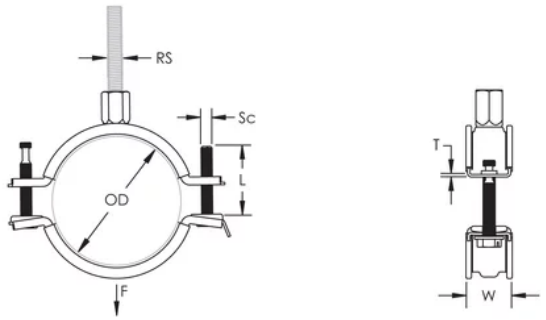

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.