PICC. DI TERRA RAM., FILETT., DIAM. 5/8", 3', (0,9M) 10 MIL, 2,6 LB (1,2, KG)

CATALOG NUMBER

635830

FEATURES

Le filettature laminate a freddo con flusso continuo e ininterrotto della grana conservano il rivestimento del rame e sono più robuste delle filettature tagliate

99.9% pure electrolytic copper coating

I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento

Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Material: Acciaio legato a rame

Tensile Strength: 552 MPa Min

Thread Location: Estremità appuntite e smussate

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8”

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 mm

Thread Size (TS): 5/8" UNC

Length (L): 0,9 m

Plating Thickness: 254µm

Unit Weight: 1,2 kg

Complies With: IEC® EN 62561-2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

DIAGRAMS

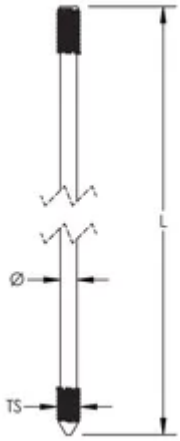

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

⚠ AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, incluso il nichel, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.