Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre)

Codice articolo: 200-464-PL

- Nuovo design del vassoio in plastica
- Ingresso multiplo dei cavi sul retro
- Cassetto scorrevole su guide a sfere
- Fino a 48 fibre
- Design per spazio rack 1U
- Numeri di identificazione delle porte
- Garanzia del sistema di 25 anni

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch LC Excel sono alloggiamenti scorrevoli in stile "cassetto" adatti sia per la terminazione diretta che per la giunzione di un massimo di 48 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in plastica ABS nera UL94-V0 e con un telaio di supporto in metallo che offre un'unità solida e resistente.

Sul fronte del pannello patch viene caricato il numero specificato di adattatori da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori a codice colore: beige, acqua e viola per multimode, blu per monomodo e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex (o quad) può ospitare due (quattro) fibre terminate.

Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione dei cavi che include ghiandole per l'ingresso dei cavi, fascette per cavi, porta giunti, dadi a gabbia e viti.

Nota: Per rimuovere gli adattatori è necessario lo strumento di rimozione 208-172.

Riduzioni delle emissioni
Ridotta estrazione mineraria
Riduzioni di carbonio incorporato del 43% rispetto alla versione in metallo
Ridotto carico sul pavimento durante le installazioni
Peso ridotto nei cabinet
Installazione più facile per una sola persona
Punzonature integrate
Punti di ingresso posteriori sinistro e destro

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero prese gestite	48
Adatto per numero di inserti moduli	24
Con numero di prese mobili/adattatori	12
Con pigtail	no
Tipo di fibra	Multimode 50/125
Classe della fibra	OM2
Esecuzione APC	no
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex
Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Tipo di montaggio	Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA)	1
Altezza	43,8 mm
Larghezza	482 mm
Profondità	216,3 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	ABS e acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4
Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Disegno prodotto

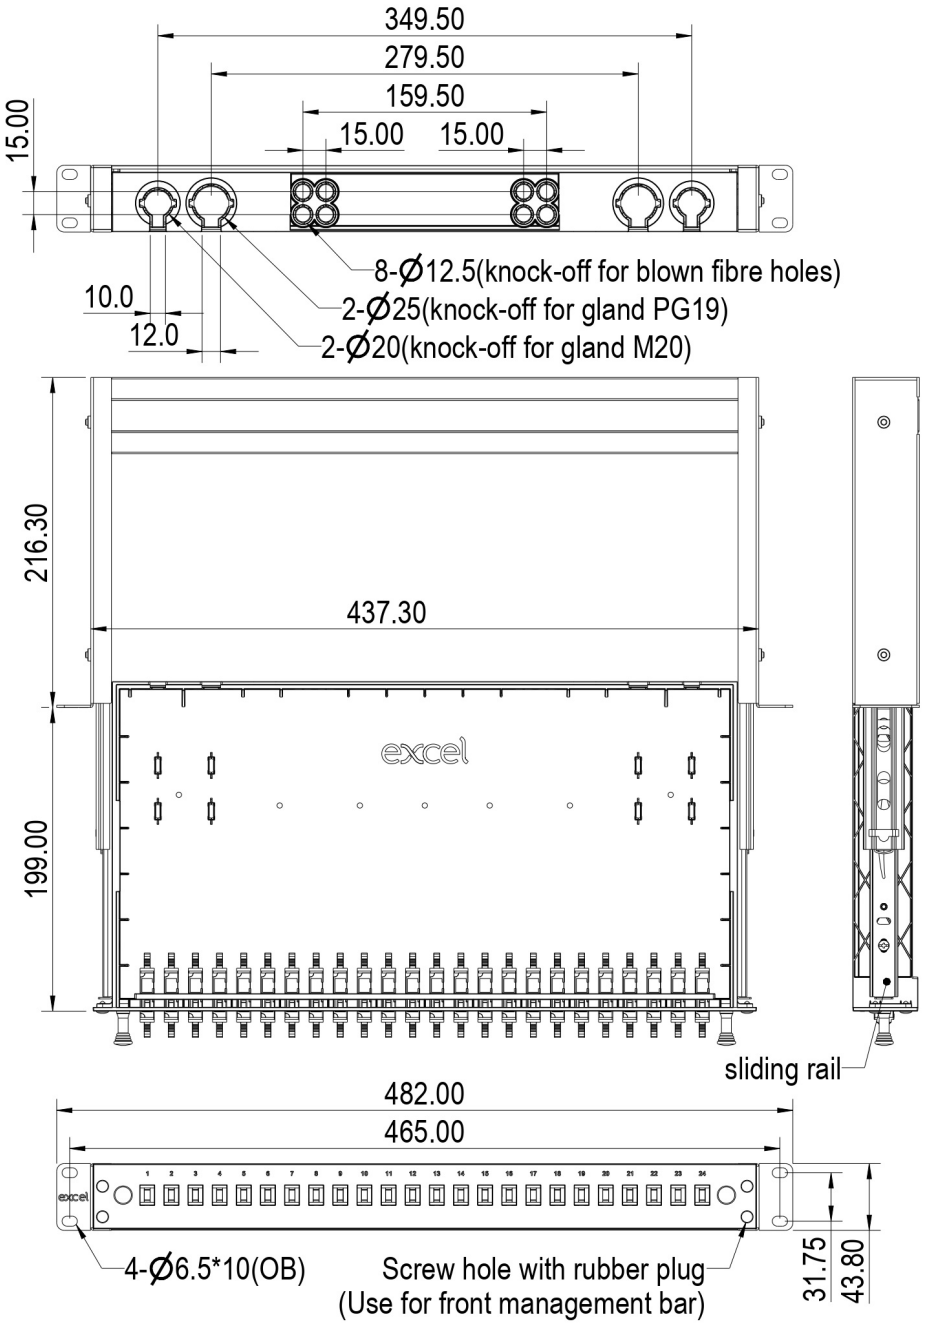

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-460-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)
200-461-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre)
200-462-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre)
200-464-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre)
200-466-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM2 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre)
200-470-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)
200-471-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre)
200-472-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre)
200-474-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre)
200-476-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre)
201-619-PL	Pannello Patch Monomodale Excel Enbeam a 24 Vie OS2 con 24 Connettori Duplex LC APC (48 Fibre)
203-460-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)

203-462-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre)
203-464-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre)
203-540-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre)
203-542-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM3 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre)
204-460-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 4 Connettori Duplex LC (8 Fibre)
204-462-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 6 Connettori Duplex LC (12 Fibre)
204-464-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 8 Connettori Duplex LC (16 Fibre)
204-540-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 12 Connettori Duplex LC (24 Fibre)
204-542-PL	Pannello Patch Multimodo Excel Enbeam a 24 Vie OM4 con 24 Connettori Duplex LC (48 Fibre)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.