ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules
- ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 250lm = 25W halogen G9 lamp
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741138
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	250
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	2.2
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296647

© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.2
Type	LED exchangeable
Cap/Base	G9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741138
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2.2
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	1.2
Durata picco di corrente (µs)	520
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	133
Max. Luminaires per 16A B Breaker	66

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	52.5
Nominal Product Diameter (mm)	15
Peso (Kg)	0.007


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296647
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (outer)	15410288296644
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	19.1
Packaging outer width (cm)	10.2
Packaging outer depth (cm)	9.2


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

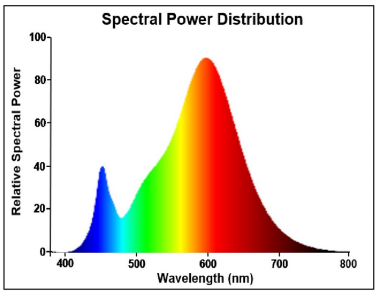

DISEGNI TECNICI




© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

SYLVANIA

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

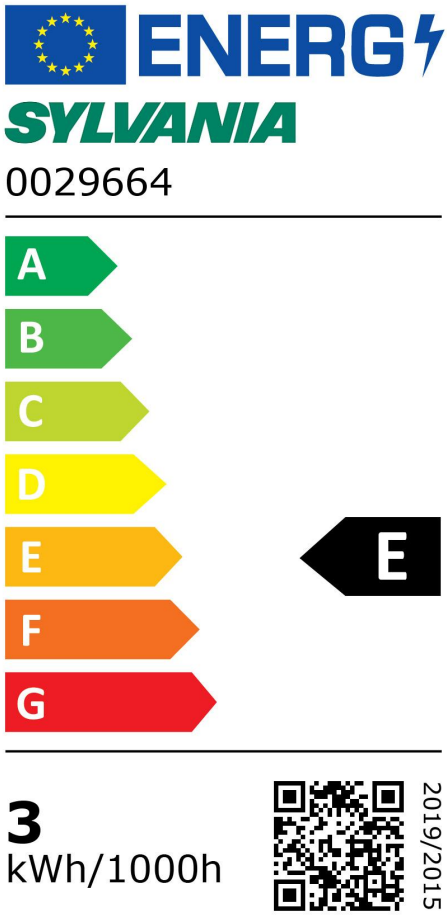


© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 827 SL

0029664

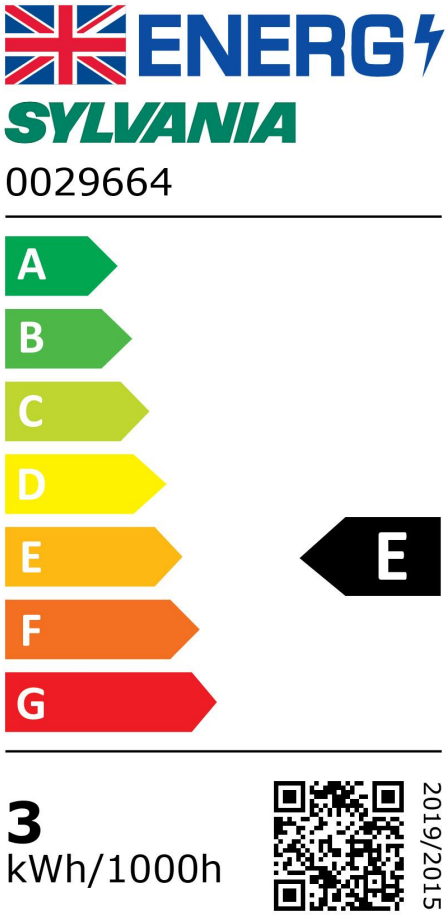

© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023