Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM

2049528



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	89
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495283

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM
Tecnologia	LED

© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM

2049528

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	89
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Other
Montaggio reattore	Integrale
Transformer required	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	1.42
Recessed Depth (mm)	72

© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM CHROME EM

2049528


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495283
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	12.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	12.5

FOTOMETRIA

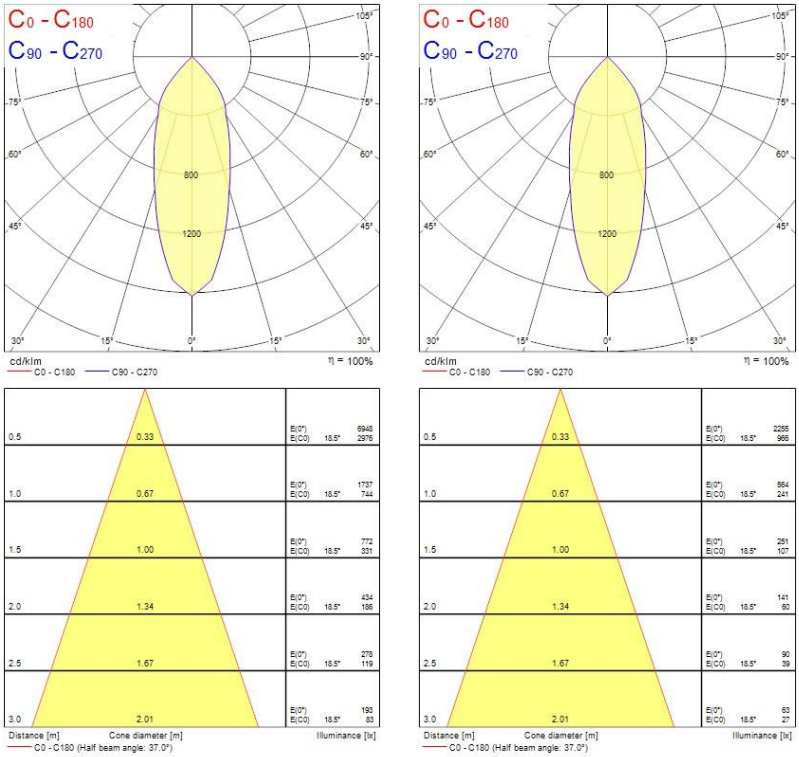

DISEGNI TECNICI



© Feilo Sylvania | Data di stampa: 20 apr 2023