Sospensione semplice Q

Codice: 22003138-00



completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione semplice Q
Codice	22003138-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	105 mm
Larghezza (mm)	40 mm
Altezza (mm)	1000 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025


Sospensione semplice Q

Codice: 22003138-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Sospensione semplice Q

Codice: 22003138-00

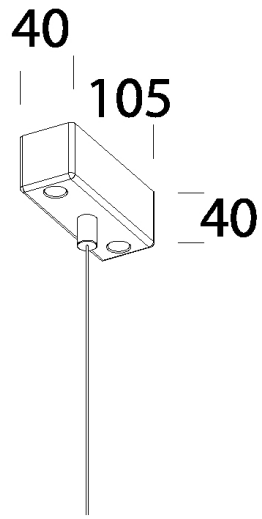

MATERIALI E COLORI

Corpo	completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.
Colore	Nero

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 3176s.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Sospensione semplice Q


Codice: 22003138-00



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico 25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Sospensione semplice Q


Codice: 22003138-00



Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Slim 3 URG<19



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19




PanelTech R2 - UGR<19




PanelTech HP R2 - UGR<19




Omnitrack PLUS - 6 conduttori



Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025