
# MAP2r3+U T2 K

## Amplificatori da palo

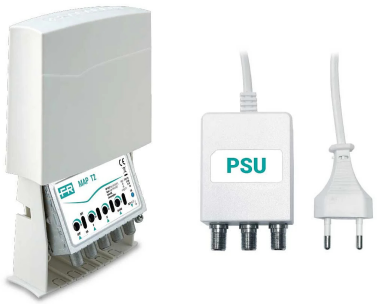


**Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo** con guadagno 25dB e livello di uscita fino a **116dBµV in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. **Tecnologia T2** con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.
**Alimentatore incluso nella confezione.**

## Caratteristiche tecniche

- **RED Compliant**: ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

| MAP2r3+U T2 K | | |
|---|---|---|
| Codice | | 223745 |
| Ingressi | | 1 |
| Tipo ingressi | | III+DAB+UHF |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 240 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 694 |
| Guadagno | dB | III+DAB: 20; UHF: 25 |
| Regolazione guadagno | dB | III+DAB: 15; UHF: 15 |
| Figura rumore | dB | III+DAB: 5;<br>UHF: 4 |
| Uscite | | 1 |
| Livello massimo uscita | dBµV | III+DAB: 112;<br>UHF: 116 |
| Connettori | | F femmina |
| Clipper | | No |
| Filtro LTE | | 5G |

| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche generali** | | |
| Tensione alimentazione | V | 12 |
| Assorbimento | mA | 80 @12V |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP43 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978110438 |
| Dimensioni imballo | mm | 127 x 110 x 111 |
| Dimensioni prodotto | mm | 110 x 125 x 110 |
| Peso netto singolo | kg | 0.436 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.475 |