
CAT5E UTP 1/2m

Patch cord RJ45



Bretella di collegamento di **categoria 5e U/UTP** con connettori Keystone RJ-45; **lunghezza 0,5m**.
Le caratteristiche soddisfano i requisiti di **CAT 5e Classe D** fino a **100 MHz** secondo gli standard **ANSI/TIA 568.2-D** e **ISO/IEC 11801**.
Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilità dei patch cord in **applicazioni a media e alta densità;** idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

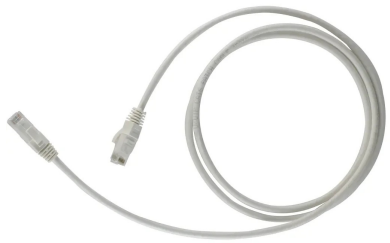

Caratteristiche tecniche

- Bretella RJ-45 **CAT 5e U/UTP** di lunghezza **0,5m**
- **Dalla Rev.01 Clip colorata intercambiabile per mappare** i cavi nei patch panel
- Guaina esterna in materiale **PVC LSZH bianco**
- **Diametro 4,5 mm;** raggio di curvatura 36mm
- **4 coppie bilanciate** da 100 Ohm in rame rosso flessibile **AWG26**
- Contatti placcati o**ro 50µm**
- **100BASE-TX** e frequenza fino a **100MHz**
- **Classe D; ANSI/TIA-568.2-D**

CAT5E UTP 1/2m		
Codice		287713
Tipo cavo		CAT 5e U/UTP
Lunghezza cavo	m	0.5
Raggio di curvatura minimo	mm	36
Colore		Bianco
Connettore		PLUG RJ45 CAT 5e
Contatti		Placcati oro 50 µm
Tenuta		Tensione di trazione 50N
Larghezza banda	MHz	100
Massima velocità		100BASE-TX
Impedenza	Ω	100 ±15
Capacità		< 560pF/100m (mutual)
Conformità		Classe D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura lavoro	°C	Da -20 a +60
Temperatura stoccaggio	°C	Da -20 a +75
Conduttore interno		
Materiale		Rame

Guaina esterna		
Materiale		LSZH Bianco
Diametro	mm	4.5
Materiale di isolamento		Termoplastico ad alta resistenza meccanica 0.98mm
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978107865
EAN multiplo		8016978107872

