Scheda Tecnica Prodotto

GW52071

GW FIT




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	IP68
Materiale	Nylon	Per cavi Ø (mm)	da 3,5 a 6,5
Passo PG	7	Ø foro di montaggio (mm)	12.5
Descrizione	Pressacavo	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +65 °C	Codice Electrocod	36B
Normativa	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

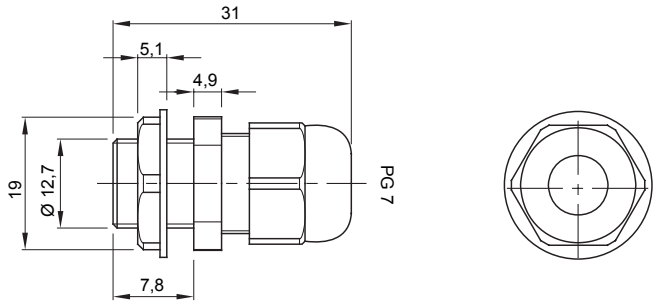

SIMBOLOGIA TECNICA

IP	GWT	INSTALLAZIONE
IP68	650 °C	-25 +65 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

CE Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.