
Stecca Alfanumerica Media - 117M23BY

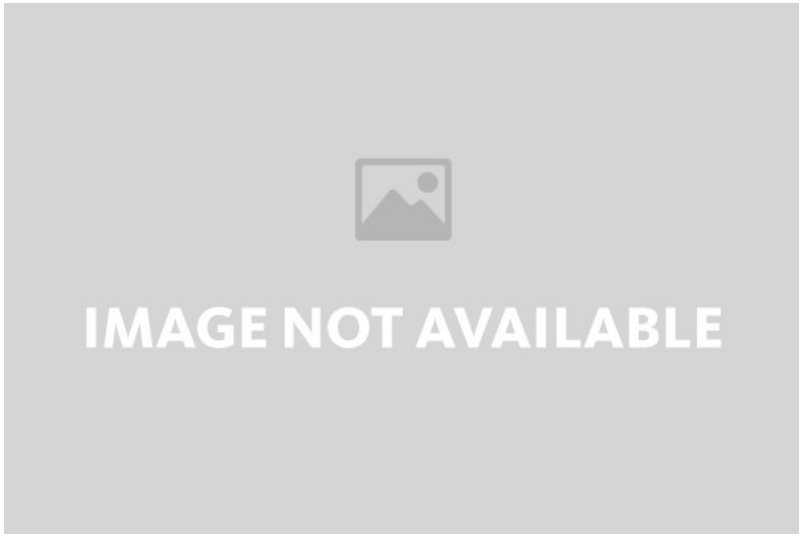

24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell'astuccio. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166169148
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	1200

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Stecca alfanumerica TRASP
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	24
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	50
Dimensioni	B=2,5mm H=4mm
Altezza Carattere	2,8 mm

Generalità

Colore	Giallo
Colore stampa	Nero
Materiale	PVC
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Inserimento
Compatibilità/Applicazione	Tubetto Serie 100, 190, 200, 400, 300, 710, 711, 800, 140, 150, 130.

Classificazioni

ETIM 7.0	ECO01530

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: **01/06/2022**

Stecca Alfanumerica Media - 117M23BY

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	**Sì**
Classe d'infiammabilità del materiale	**UL-94 V0**
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	**No**
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	**Sì**
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	**Sì**
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	**Sì**
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	**Sì**
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	**Sì**
Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]	**Sì**

Omologazioni

RINA	**ELE308020CS**

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-25 / +100°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: **01/06/2022**