
Tubetto Serie 200 - 202/10

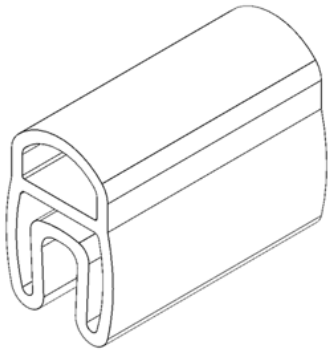

Tubetto trasparente dal profilo elastico che con poche referenze copre una vasta gamma di cavi.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166195901
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	1000

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Tubetto serie 200
Dimensioni	L=10mm
Sezione cavo	0,5÷2,5 mm²
Diametro esterno cavo	2÷4 mm

Generalità

Colore	Trasparente
Materiale	PVC
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Inserimento
Compatibilità/Applicazione	Tessera rigida per cavo SI2K02..., SIHF2..., 117...

Classificazioni

ETIM 7.0	ECO01530

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	**Sì**
Classe d'infiammabilità del materiale	**UL-94 V0**
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	**No**
Assenza di Siliconi	**Sì**
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	**Sì**
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	**Sì**
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	**Sì**
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	**Sì**

Omologazioni

RINA	**ELE308020CS**

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-15 / +70°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —