
Targhetta cavo asolata HF - EVOHFCT2570W

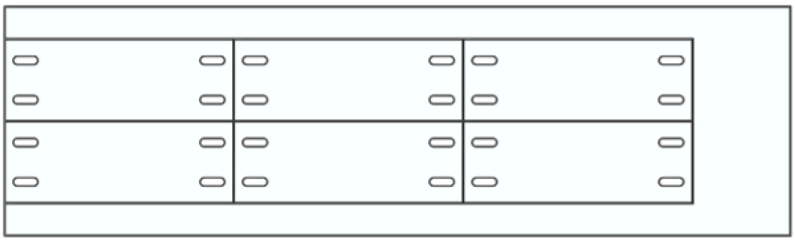

Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Targhetta segnacavo priva di alogeni ideale per la siglatura di guaine e fasci di cavi, viene applicata con l'ausilio di fascette.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166532485
Nomenclatura combinata	39199080
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	132

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Targhetta cavo asolata HF
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	6
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	22
Dimensioni	L=70mm H=25mm
Spessore	0,38 mm
N° Fori	4
Lunghezza asola	7 mm
Area Scrivibile	48x23 mm

Generalità

Colore	Bianco traslucente
Materiale	FILM PC
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Fissaggio con fascette

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001530

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	Sì
Classe d'infiammabilità del materiale	UL-94 V2
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	Sì
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	Sì
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	Sì

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

Targhetta cavo asolata HF - EVOHFCT2570W

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-40 / +130°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —