
# Targhetta cavo asolata HF - EVOHFCT2580W

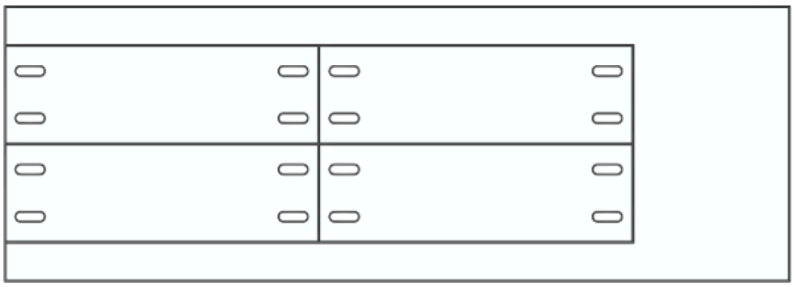

**Siglabile con** EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Targhetta segnacavo priva di alogeni ideale per la siglatura di guaine e fasci di cavi, viene applicata con l'ausilio di fascette.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice a barre | 8013166532492 |
| Nomenclatura combinata | 39199080 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 52 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Targhetta cavo asolata HF |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 4 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 13 |
| Dimensioni | L=80mm H=25mm |
| Spessore | 0,38 mm |
| N° Fori | 4 |
| Lunghezza asola | 7 mm |
| Area Scrivibile | 55x23 mm |

## Generalità

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco traslucente |
| Materiale | FILM PC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con fascette |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC001530 |

## Approvazioni

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | Sì |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 V2 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | Sì |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | Sì |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | Sì |

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | **-40 / +130°C** |
| Condizioni di conservazione | **Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.** |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato