
Tessera marcafilo Metaldetectable - SI2KTM02U/10MD

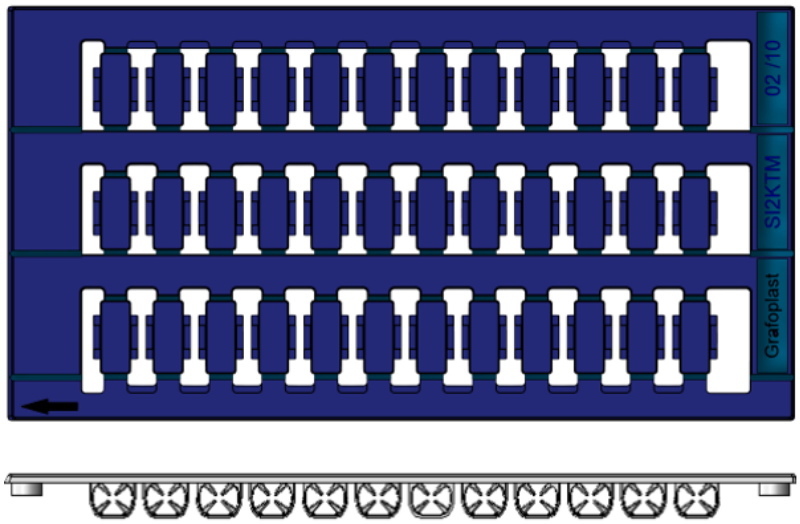

Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera. Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166524183
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	726

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Tessera marcafilo metaldetectable
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	33
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	22
Dimensioni	L=10mm H=4mm
Diametro esterno cavo	1,0÷3,8 mm

Generalità

Colore	Blu Metaldetectable
Materiale	PC/ABS-MTD
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Inserimento

Classificazioni

ETIM 7.0	ECO01530

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

Tessera marcafilo Metaldetectable - SI2KTM02U/10MD

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	**Sì**
Classe d'infiammabilità del materiale	**UL-94 HB**
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	**No**
Conformità della materia prima a contatto con gli alimenti [Reg. EU 10/2011]	**Sì**
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	**Sì**
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	**Sì**
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	**Sì**
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	**Sì**
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	**Sì**
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	**Sì**
Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]	**Sì**

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-30 / +60°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato