
# UFO

**Design Piano Design** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2018






**U.F.O. - Sistema da palo - Vano ottico corpo piccolo - Warm White - ottica SC**

**Codice prodotto**
BL02

**Descrizione tecnica**
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica rotosimmetrica (SC) a luce diretta ad elevato confort visivo (G5), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led . Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C. Vetro di chiusura in policarbonato opale siliconato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 4 viti. L'alto grado IP66 è garantito dalla guarnizione siliconica 60 Shore interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici nel colore Warml White (3000K). Gruppo led sostituibile. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento, profilo fisso al 100% e tre differenti profili con riconoscimento della mezzanotte con durata del periodo di dimmerazione di 6h/8h/10h . Profili selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato) . Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato al braccio tramite 4 viti di serraggio con dispositivo di antiallentamento. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

**Installazione**
Il proiettore è installabile tramite bracci in acciaio per diametri ø76/102mm. Per diametri ø60mm a ø89mm mediante l'utilizzo del riduttore.

**Dimensione (mm)**
423x423x114

**Colore**
Grigio/Bianco (B5)

**Peso (Kg)**
5.8

**Montaggio**
braccio da palo|palo entrante dal fianco|a testapalo

**Cablaggio**
Il prodotto è alimentato da cavi provenienti da uno scatolino di precablaggio con morsettiera e fusibile da 4 A T, resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV (Varistore). La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal pressacavo M24 in ottone nichelato (idoneo per cavi ø7mm-ø16mm).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK07 IP66

**Configurazione di prodotto BL02**


**Caratteristiche del prodotto**

| | |
|---|---|
| Flusso totale emesso [Lm]: 2800 | Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0 |
| Potenza totale [W]: 34 | Flusso in emergenza [Lm]: / |
| Efficienza luminosa [Lm/W]: 82.4 | Tensione [V]: - |
| Life Time: 100,000h - L80 - B20 (Ta 15°C) | Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. | Numero di vani: 1 |

**Caratteristiche del vano Tipo 1**

| | |
|---|---|
| Rendimento [%]: 100 | Numero di lampade per vano: 1 |
| Codice lampada: LED | Attacco: / |
| Codice ZVEI: LED | Perdite del trasformatore [W]: 4 |
| Potenza nominale [W]: / | Temperatura colore [K]: 3000 |
| Flusso nominale [Lm]: / | IRC: 80 |
| Intensità massima [cd]: / | Lunghezza d'onda [Nm]: / |
| Angolo di apertura [°]: / | Step MacAdam: 3 |

**Polare**

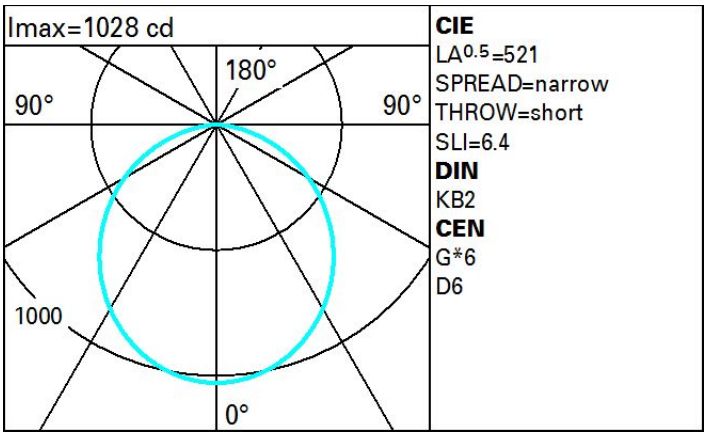


**Isolux**

