2120 SMART E XXS


INDOOR

Cod: **21207082**

Incasso orientabile ed estraibile / ***Adjustable and extractable downlight***
Orientabile / ***Directable:*** 355°
Inclinabile / ***Inclinable:*** +/-90°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / *Construction Specifications*

Corpo / ***Body***	Corpo in pressofusione di alluminio *Die-cast aluminium body*
Ottica / ***Optic***	Lente in policarbonato *Polycarbonate lens*
Colore / ***Color***	Nero / *Black*
Verniciatura / ***Painting***	A polvere epossidica stabilizzata UV *Powder coated UV stabilized*

Caratteristiche Lampada / *Lamp specifications*

Temp. di colore / ***Color temp.***	3000
IRC / ***CRI***	>90
Flusso luminoso nominale / ***Nominal luminous flux***	330lm
Fascio / ***Beam Angle***	28°
DEC Flusso / ***DEC Flux***	L70B20
Durata / ***Duration***	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / *Wiring Specifications*

Corrente in uscita / ***Output Current***	100mA
Potenza / ***Power***	4.5W
Tensione in entrata alimentatore / ***Driver input voltage***	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / ***Driver input frequency***	50-60Hz

CE · III · Ta 25°C · RG1 · IP20

Foro Incasso / *Cut Hole*

Foro / ***Cut hole***
40


Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

2120 SMART E XXS

INDOOR

Cod: **21207082**

Incasso orientabile ed estraibile */ Adjustable and extractable downlight*
Orientabile */ Directable:* 355°
Inclinabile */ Inclinable:* +/-90°

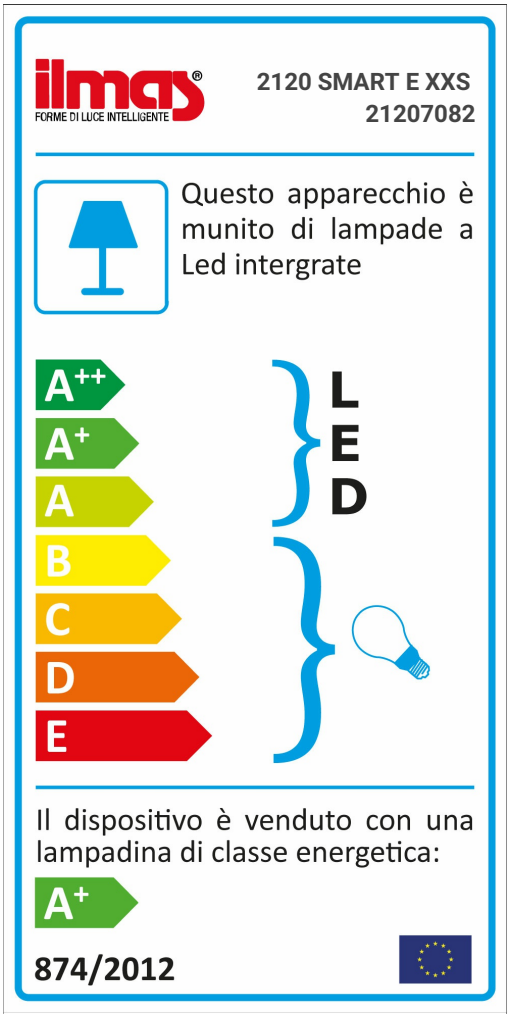

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com