Codice articolo

CDAM 16 X



Frutto spina, serie CDA, connessione con morsetto a vite, 16 poli + PE, 16 A 250 V 4 kV 3, grandezza "66.16", senza piastrina

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CDA
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Maschio
N. poli	16 poli + ⏚
Grandezza	Grandezza 66.16
Specifica	Senza piastrina, per conduttori preparati
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,25 mm² - 2,50 mm²
Sezione AWG	24 - 14
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ
Peso	61,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,6 x 3,5 mm)
Coppia di serraggio vite di terra	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)


Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747013321
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	260,00 mm
Altezza imballo	120,00 mm
Profondità imballo	140,00 mm
Peso imballo	2,05 kg
Volume imballo	4,37 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	30 pz
Codice EAN13 imballo	8015747013338
Lunghezza sottoimballo	118,00 mm
Altezza sottoimballo	32,00 mm
Profondità sottoimballo	76,00 mm
Peso sottoimballo	0,34 kg
Volume sottoimballo	0,29 dm³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747013345

Codice articolo


CDAM 16 X

Disegni da catalogo


CDAM 16

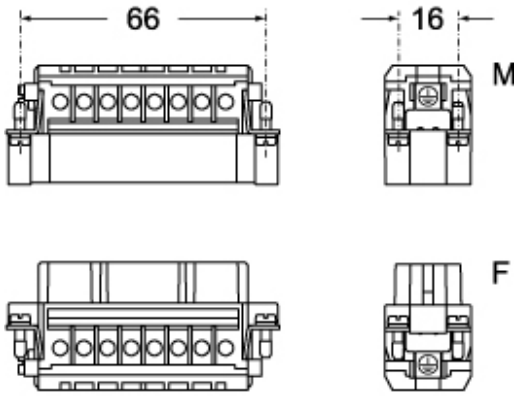

CDAF 16

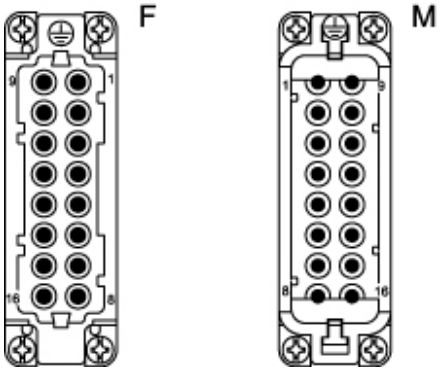

Disegni da catalogo

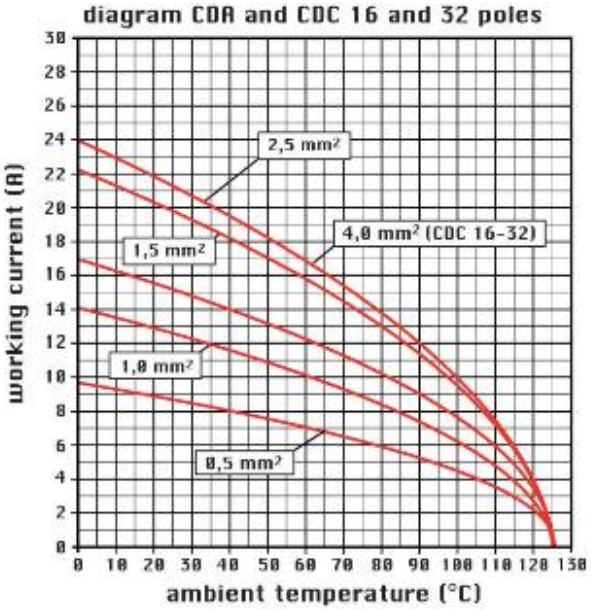

Note

Frutti CDAF/M 16:
- caratteristiche secondo EN 61984:
(16A 250V 4kV 3)
(16A 230/400V 4kV 2)
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm

- Custodie impiegabili: grandezza “66.16”
C-TYPE IP65/IP66
W-TYPE per ambienti aggressivi
EMC
- supporti da quadro:
COB + adattatore


Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CDA ... :per conduttori non preparati

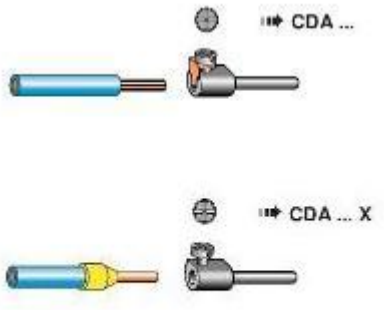

CDA ... X : per conduttori con terminale a bussola

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.