Codice articolo

KI 1664 EB6



Presa con interruttore di blocco, serie EB6, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, senza portafusibili


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	KI...EB6
N. poli	3 poli + ⏚
Riferimento orario	6
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB
Ingresso cavo	M25
Specifica	Senza portafusibili
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	888,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747192583
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	520,00 mm
Altezza imballo	305,00 mm
Profondità imballo	490,00 mm
Peso imballo	16,35 kg
Volume imballo	77,71 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	15 pz
Codice EAN13 imballo	8015747196628
Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
Altezza sottoimballo	125,00 mm
Profondità sottoimballo	120,00 mm
Peso sottoimballo	1,09 kg
Volume sottoimballo	4,05 dm³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747192668

Codice articolo

KI 1664 EB6

Disegni da catalogo

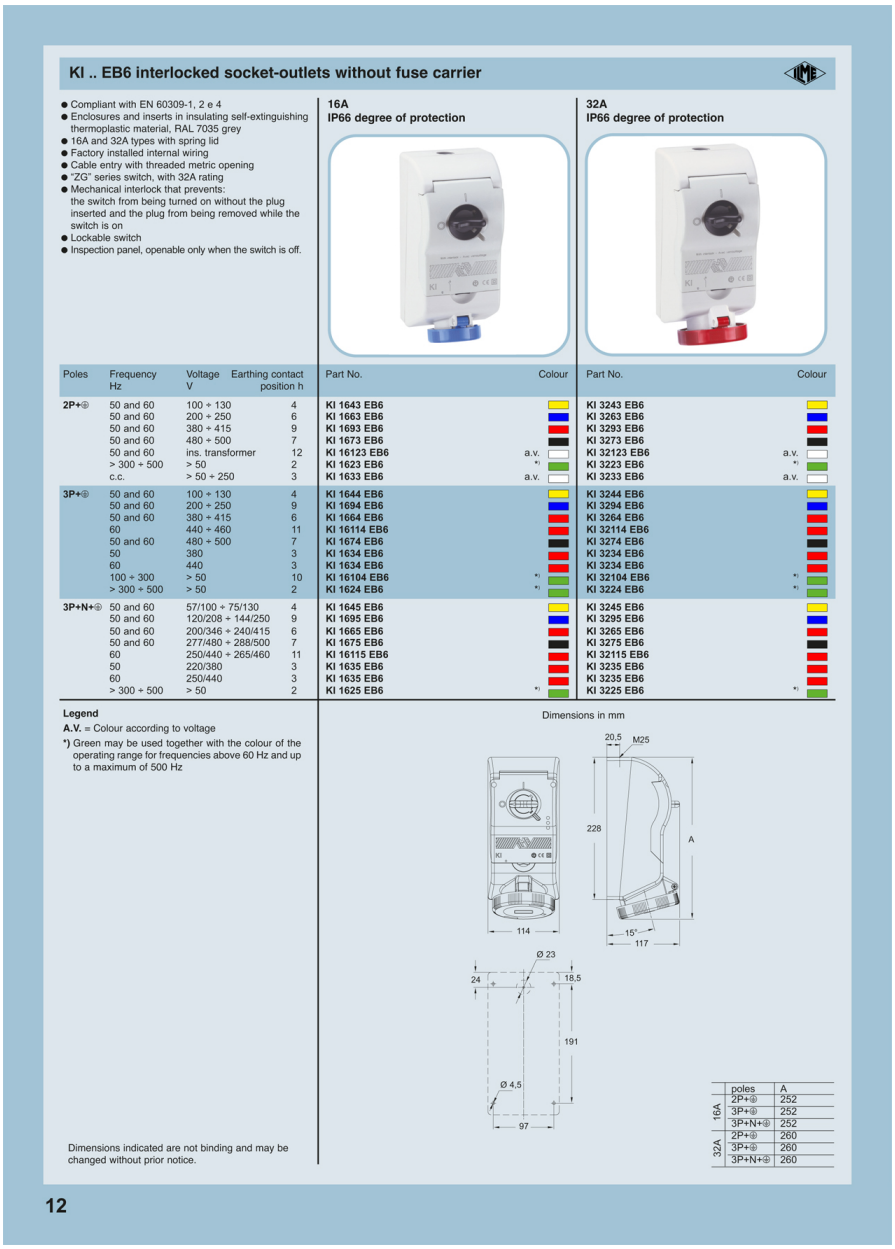

KI .. EB6 interlocked socket-outlets without fuse carrier

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- "ZG" series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents: the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Inspection panel, openable only when the switch is off.

16A
IP66 degree of protection

32A
IP66 degree of protection

Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position h	16A Part No.	16A Colour	32A Part No.	32A Colour
2P+⏚	50 and 60	100 ÷ 130	4	KI 1643 EB6		KI 3243 EB6	
	50 and 60	200 ÷ 250	6	KI 1663 EB6		KI 3263 EB6	
	50 and 60	380 ÷ 415	9	KI 1693 EB6		KI 3293 EB6	
	50 and 60	480 ÷ 500	7	KI 1673 EB6		KI 3273 EB6	
	50 and 60	ins. transformer	12	KI 16123 EB6	a.v.	KI 32123 EB6	a.v.
	> 300 ÷ 500	> 50	2	KI 1623 EB6	*)	KI 3223 EB6	*)
	c.c.	> 50 ÷ 250	3	KI 1633 EB6	a.v.	KI 3233 EB6	a.v.
3P+⏚	50 and 60	100 ÷ 130	4	KI 1644 EB6		KI 3244 EB6	
	50 and 60	200 ÷ 250	9	KI 1694 EB6		KI 3294 EB6	
	50 and 60	380 ÷ 415	6	KI 1664 EB6		KI 3264 EB6	
	60	440 ÷ 460	11	KI 16114 EB6		KI 32114 EB6	
	50 and 60	480 ÷ 500	7	KI 1674 EB6		KI 3274 EB6	
	50	380	3	KI 1634 EB6		KI 3234 EB6	
	60	440	3	KI 1634 EB6		KI 3234 EB6	
	100 ÷ 300	> 50	10	KI 16104 EB6	*)	KI 32104 EB6	*)
	> 300 ÷ 500	> 50	2	KI 1624 EB6	*)	KI 3224 EB6	*)
3P+N+⏚	50 and 60	57/100 ÷ 75/130	4	KI 1645 EB6		KI 3245 EB6	
	50 and 60	120/208 ÷ 144/250	9	KI 1695 EB6		KI 3295 EB6	
	50 and 60	200/346 ÷ 240/415	6	KI 1665 EB6		KI 3265 EB6	
	50 and 60	277/480 ÷ 288/500	7	KI 1675 EB6		KI 3275 EB6	
	60	250/440 ÷ 265/460	11	KI 16115 EB6		KI 32115 EB6	
	50	220/380	3	KI 1635 EB6		KI 3235 EB6	
	60	250/440	3	KI 1635 EB6		KI 3235 EB6	
	> 300 ÷ 500	> 50	2	KI 1625 EB6	*)	KI 3225 EB6	*)

Legend

A.V. = Colour according to voltage

*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

Dimensions in mm

	poles	A
16A	2P+⏚	252
	3P+⏚	252
	3P+N+⏚	252
32A	2P+⏚	260
	3P+⏚	260
	3P+N+⏚	260

12

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Sportello di ispezione, apribile solo ad interruttore aperto