
# SCHEDA PRODOTTO

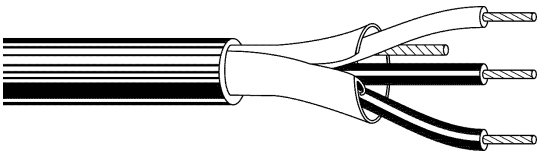

*(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)*

Codice

# IZ-65BZ

Descrizione

TMH/M  2 X 0,50 + 6 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TMH/M CON GUAINA LSZH (TIPO IZ) - ECA

## Specifiche costruttive ed elettriche

| | |
|---|---|
| **Conduttore 1** | CU 2x0,5mm? |
| **Conduttore 1 (Resistenza)** | 39 Ohm/Km |
| **Conduttore 2** | CU 6x0,22mm? |
| **Conduttore 2 (Resistenza)** | 89 Ohm/Km |
| **Isolamento** | Termoplastico LSZH |
| **Colore conduttori** | Rosso, Nero, DIN 47100 |
| **Schermo (Lamina1)** | AL2 100 % |
| **Guaina Esterna** | Termoplastico LSZH Bianco |
| **Guaina Esterna (Diametro)** | 5,5 mm |
| **Capacit? mutua o del cavo coassiale** | MUTUA 120 pF/m |
| **Resistenza isolamento (20?C)** | Min 200 GOhm x Km |
| **Filo di continuit?** | CU 6 x 0,18 mm |
| **Temperatura di impiego** | -10 / +80 ?C |
| **Isolamento guaina** | C-4 (U0=400V) |
| **Tensione di prova** | 2,5 KVac |
| **Raggio minimo curvatura** | 8 x O.D. |
| **Peso** | 4,5 Kg/100m |
| **Note** | Twistatura globale<br>CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575:  Eca |

## Caratteristiche elettriche

## Altre informazioni

Confezioni

*M100*
*B500*
*B1000*

Conformit? norme

*CEI 46-76*
*CEI EN 60332-1-2*
*CEI EN 60332-3C*
*CEN 50267-2-1/2*
*CEI EN 61034-2*
*CEI UNEL 36762*

## Applicazioni

*Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.*
*Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.*

## Marcatura

*Data, ITC, articolo, metri*

**ITC S.R.L.**
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**

*REV.20/06/2024 09:56:44*