
SCHEDA PRODOTTO

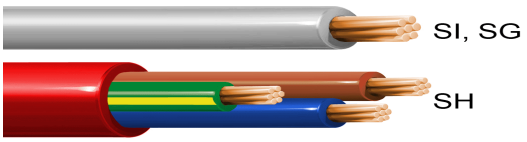

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SI-05BI

Descrizione

SIF 1X0,5 MM?

Famiglia

CAVI IN SILICONE PER ALTE TEMPERATURE (TIPO SI, SG, SH)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,5mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	Silicone
Colore conduttori	Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	2,1 mm
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Tensione nominale	300/500 V
Temperatura di impiego	-60 / +180 ?C
Tensione di prova	2,0 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x Dimetro esterno

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100

Conformit? norme

CEI 20-29 Cl. 5
IEC 60228 Cl. 5
CEI EN 50363-5

Applicazioni

Cavi resistenti alle alte ed alle basse temperature, alla fiamma ed agenti atmosferici.
Idonei per illuminazione urbana ed equipaggiamento motori e trasformatori di classe H.

SI = Unipolari non schermati.
SG=Unipolari,treccia fibra di vetro.
SH = Multipolari non schermati (guaina rossa).

Marcatura

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com