


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA  
**88421W50**

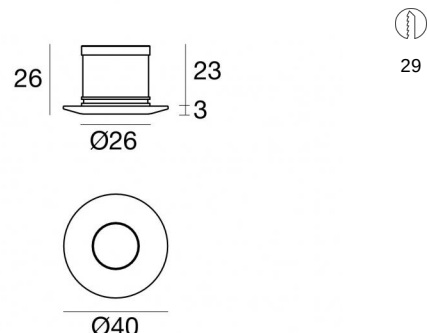

| Technische Daten                                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Installationsposition                               | Wand - Decke |
| Installationsumgebung                               | Indoor       |
| Isolierklasse                                       | 3            |
| IP                                                  | IP44         |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°         |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja           |
| CE                                                  | Ja           |
| Einschließlich Driver                               | Nein         |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein         |
| Drehbarkeit                                         | Nein         |
| Begehrbarkeit                                       | Nein         |
| Überrollbarkeit                                     | Nein         |
| Einschließlich Kabel                                | Ja           |
| Kabellänge                                          | 0.12 m       |
| Harzbeschichtung                                    | Ja           |
| Einbautiefe                                         | 23 mm        |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig   |
| Nettogewicht                                        | 0.058 Kg     |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein         |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein         |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Messing OT58                                   |
| Farbe           | Text white RAL9003                             |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

#### Elektronik

 89144  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 89145  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 75 art.)

 99708  
1-10V - 0-10V Converter V DC (1 art.)

 99711  
DALI Converter V DC (1 art.)

 99375  
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

Nitum\_R | Downlights | Accessories  
88421W50

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <p>Einbaugehäuse<br/>installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm.<br/>Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p>  | <p><b>Code</b><br/>84915</p> |
|  | <p>Einbaugehäuse<br/>installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.<br/>Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p> | <p><b>Code</b><br/>84336</p> |