


Tischleuchten | 220-240 V | 1x5.9W E27  
9068

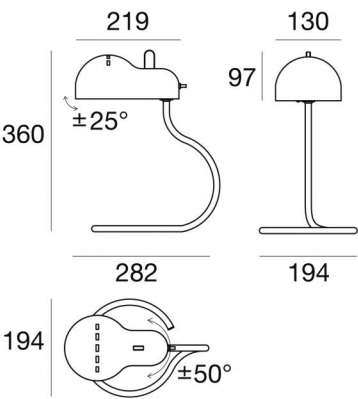

| Technische Daten                                    |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Designer                                            | Joe Colombo   |
| Jahr der Verwirklichung                             | 1970          |
| Typ                                                 | Tischleuchten |
| Installationsposition                               | Boden         |
| Installationsumgebung                               | Indoor        |
| Leuchtmittel inbegriffen                            | Ja            |
| Anschluss der Leuchte                               | 1 x E27       |
| Light emission direction                            | downward      |
| Frequency                                           | 50-60 Hz      |
| Optik                                               | Diffuses      |
| Isolierklasse                                       | 2             |
| IP                                                  | IP20          |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°          |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja            |
| CE                                                  | Ja            |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein          |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein          |
| Drehbarkeit                                         | Ja            |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 100 °         |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 50 °          |
| Begehrbarkeit                                       | Nein          |
| Überrollbarkeit                                     | Nein          |
| Einschließlich Kabel                                | Ja            |
| Steckdose                                           | Type C        |
| Kabellänge                                          | 1.5 m         |
| Harzbeschichtung                                    | Nein          |
| Nettogewicht                                        | 0.935 Kg      |

| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | Metall                      |
| Farbe                          | Polished mint green (R6029) |
| Bearbeitungstyp                | Lackierung                  |

| Oberfläche Oberfläche sockel |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Material                     | Metall                     |
| Farbe                        | Polished (galvanic) chrome |
| Bearbeitungstyp              | Tampongalvanisieren        |

Tischleuchten | 220-240 V | 1x5.9W E27  
9068

Single emission table lamps for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E27 1x5.9W.

The diffuser is made of metal with a coating treatment.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.935 kg.

The power supply cable is included and features a 1.5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |  |

| Illuminotechnical Eigenschaften |            |
|---------------------------------|------------|
| Light Output Ratio (LOR)        | 67 %       |
| Leuchten Lichtstrom             | 543 lm     |
| Consumption                     | 6 W        |
| Leuchten Lichtausbeute          | 134 lm/W   |
| Farbtemperatur                  | 2700 K     |
| Farbwiedergabeindex             | 80 Ra      |
| Lichtstrom (Lichtquelle)        | 1 x 806 lm |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 24       |
| UGR transversal   | 23.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180               | 125°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

