


Tischleuchten | 220-240 V | 1x5.9W E27
9070

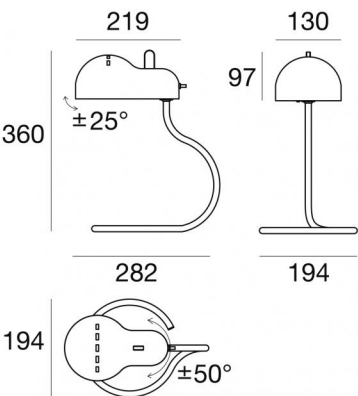

Technische Daten	
Designer	Joe Colombo
Jahr der Verwirklichung	1970
Typ	Tischleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	1 x E27
Light emission direction	downward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	140 °
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	50 °
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type C
Kabellänge	1.5 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.935 Kg

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Metall
Farbe	Polished (galvanic) gold
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Metall
Farbe	Matt Black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Tischleuchten | 220-240 V | 1x5.9W E27
9070

Single emission table lamps for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E27 1x5.9W.

The diffuser is made of metal with a electroplating treatment.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.935 kg.

The power supply cable is included and features a 1.5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	67 %
Leuchten Lichtstrom	543 lm
Consumption	6 W
Leuchten Lichtausbeute	134 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	1 x 806 lm

UGR	
UGR axial	24
UGR transversal	23.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	125°
Light distribution simmetry	Symmetrical

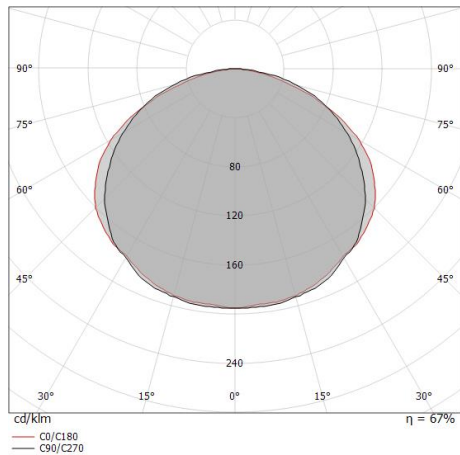

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.91 2.07	E(0°) 630 E(C90) 31 E(C0) 26
1.0	3.83 4.14	E(0°) 158 E(C90) 8 E(C0) 7
1.5	5.74 6.21	E(0°) 70 E(C90) 3 E(C0) 3
2.0	7.65 8.27	E(0°) 39 E(C90) 2 E(C0) 2
2.5	9.56 10.34	E(0°) 25 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	11.48 12.41	E(0°) 18 E(C90) 1 E(C0) 1

— C0/C180 (Half-peak divergence: 128.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 124.8°)