
Downlights | 1 arrayLED 13 W DC 350 mA
91206N15

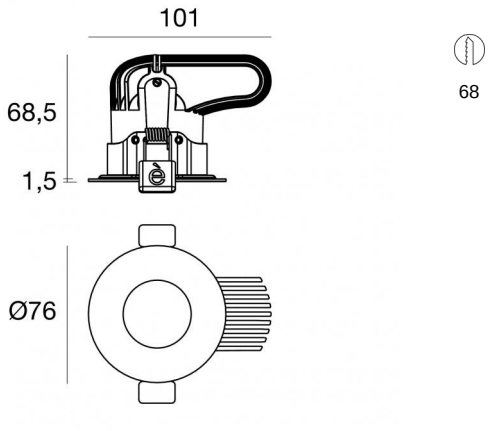

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	68,5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.26 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik



99262
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)



99260
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)



99721
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)



83334
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	MALE JST SMR-02V-B
Cable connector	FEMALE JST SMR-02V-BC

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.