


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
97044N30

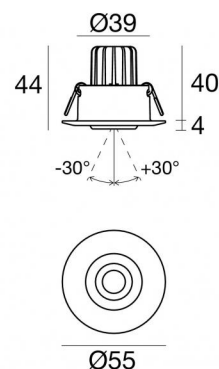

Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	60 °
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	40 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.065 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik

	89147 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)
--	---

	99105 On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)
---	--

	99376 On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)
---	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Ghilea | Downlights | Accessories
97044N30



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=62mm, H=50mm, D=50mm.
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
84902