

Rubber 3D Optic V2

LED Strip | 32 topLED 19.5 W DC 24 V | 19.5 W/m
1691 Lm/m | CRI 90
C0011AFL01004





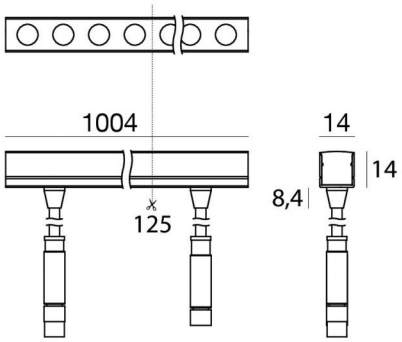

Technische Daten	
Länge	1000 mm
Minimaler Schnitt	200 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	19.5 W DC
Lampenleistung / m	19.5 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	1691 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1691 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2200 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.29 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Technopolymer
Farbe	Black

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PU
Farbe	Black

Elektronik



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 7 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 7 art.)



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 12 art.)

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

LED Strip | 32 topLED 19.5 W DC 24 V | 19.5 W/m | 1691 Lm/m | CRI 90
C0011AFL01004

Single emission led strip for outdoor application. The ancient white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 32 topled LEDs with CCT of 2200 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1691 lm, with a 86.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 19.5 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	79 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1691 lm
Leuchten Lichtstrom	1345 lm
Consumption	20 W
Leuchten Lichtausbeute	67 lm/W
Farbtemperatur	2200 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 191000h (at Tj 115 Ta 25)
L80 B10 C0 120000h
L90 B10 C0 58000h

UGR	
UGR axial	17.8
UGR transversal	19.6
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	24°
Optik C0/C180	31°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

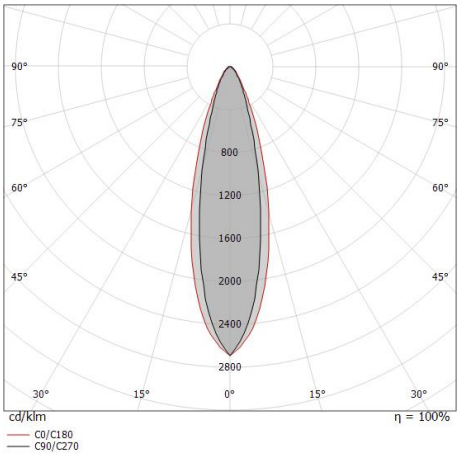


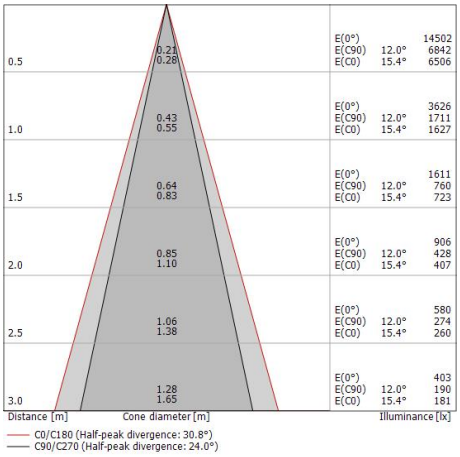


Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

LED Strip | 32 topLED 19.5 W DC 24 V | 19.5 W/m | 1691 Lm/m | CRI 90
C0011AFL01004

Components






D-Wave

Code
77407

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.


Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0011AFL01004






Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
99549






Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82198






Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100007






Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100008






Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-F400001






Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-F400002






Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
83034






Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82199

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0011AFL01004






Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100009






Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100010






Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400003






Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-F400004






Profil - Flexibles Profil
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.


Code
C-K100011






Blendschutz - Blendfreies Augenlid mit Fischgrätenmuster
Blendschutzart: palpebra.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
C-K100032



Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
C-K400168



Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
C-K400169

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0011AFL01004




Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG
D114X204 fur Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
83351



Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

Code
C-F500004



Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

Code
C-F500005




Endkappe
Material:, farbe:Transparent.

Code
99539




Lochschablone
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

Code
C-V200005




Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-K100021



Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-K100022




Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Weiß.

Code
C-E300007

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0011AFL01004



Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
C-E300008





Kabelklemme

Code
98990



Stecker


Code
89548



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code
99520





Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200001






Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200002





Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200007

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.