
# Rubber 3D Custom

LED Strip | 84 topLED 10.9 W DC 24 V | 14.46 W/m
1667.11 Lm/m | CRI >90
**C0015TDI00754**





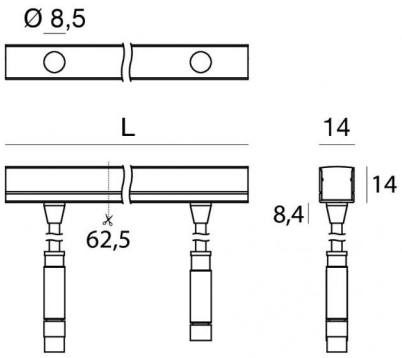


| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge | 754 mm |
| Typ | LED Strip |
| Installationsposition | Wand - Decke |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Lichtquelle | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optik | Diffuses |
| Lampe Nennleistung | 10.9 W DC |
| Lampenleistung / m | 10.9 W / m |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 1257 lm |
| Lichtstrom (Lichtquelle) / m | 1257 lm / m |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 3500 K |
| Farbwiedergabeindex | >90 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CV |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP67 |
| IK | IK07 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m |
| Harzbeschichtung | Ja |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.078 kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse | |
|---|---|
| Material | Technopolymer |
| Farbe | Weiß |

| Oberfläche Oberfläche diffusor | |
|---|---|
| Material | PU |
| Farbe | Opal |

**Elektronik**



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 13 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 13 art.)



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 6 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 22 art.)



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

LED Strip | 84 topLED 10.9 W DC 24 V | 14.46 W/m | 1667.11 Lm/m | CRI >90
**C0015TDI00754**

Single emission led strip for outdoor application. The brilliant white LED light source with a diffused light distribution is composed of 112 topled LEDs with CCT of 3500 K and a CRI >90; the source luminous flux is 1257 lm, with a 115.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.078 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 10.9 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| **Energieeffizienzklasse** |
|---|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

| **Illuminotechnical Eigenschaften** | |
|---|---|
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 1257 lm |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | >90 Ra |
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +55°C |


| **LED Life / Failure Ratio** |
|---|
| L70 B10 C0 191000h |
| L80 B10 C0 120000h |
| L90 B10 C0 58000h |



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.


Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories
**C0015TDI00754**







Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
99549





Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
82198







Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
C-K100007







Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
C-K100008







Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


**Code**
C-F400001







Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


**Code**
C-F400002





Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
83034




Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


**Code**
82199



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories
**C0015TDI00754**







Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
C-K100009







Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
C-K100010







Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**
C-F400003







Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


**Code**
C-F400004







Profil - Flexibles Profil
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.


**Code**
C-K100011





Blendschutz - Blendfreies Augenlid mit Fischgrätenmuster
Blendschutzart: palpebra.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

**Code**
C-K100032




Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**
C-K400168




Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**
C-K400169



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories
**C0015TDI00754**





Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG
D114X204 fur Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

**Code**
83351




Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

**Code**
C-F500004




Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

**Code**
C-F500005





Endkappe
Material:, farbe:Transparent.

**Code**
99539





Lochschablone
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

**Code**
C-V200005





Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**
C-K100021




Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**
C-K100022





Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Weiß.

**Code**
C-E300007



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories
**C0015TDI00754**




Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

**Code**
C-E300008






Kabelklemme

**Code**
98990



Stecker


**Code**
89548



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

**Code**
99520






Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

**Code**
C-W200001







Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

**Code**
C-W200002






Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

**Code**
C-W200007



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.