
Pendelleuchte | 384 topLED 70 W DC 24 V | CRI 90

**C00415WHMDI**



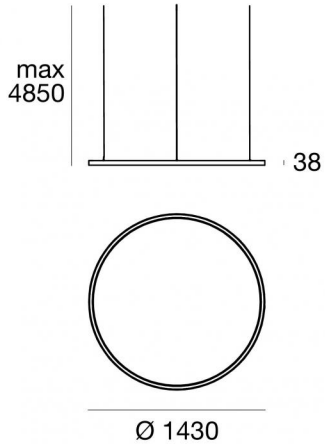


| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Oberfläche |
| Installationsposition | Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optik | Diffuses |
| Light emission direction | downward |
| Lampe Nennleistung | 70 W DC |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 8001 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CV |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 4.85 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 7 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |
| Optiktechnologie | Dot free |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse | |
|---|---|
| Material | Aluminiumlegierung 6060 |
| Farbe | Text white RAL9003 |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

| Oberfläche Oberfläche diffusor | |
|---|---|
| Farbe | Opal |

**Elektronik**



99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)



99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

| Cables Electrification+suspension | |
|---|---|
| Max. Kabellänge | 4850 mm |



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Pendelleuchte | 384 topLED 70 W DC 24 V | CRI 90
**C00415WHMDI**

Single emission pendant luminaires for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 384 topled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8001 lm, with a 114.3 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of silicone.


The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 7 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 70 W The power supply cable is included and features a 4.85 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

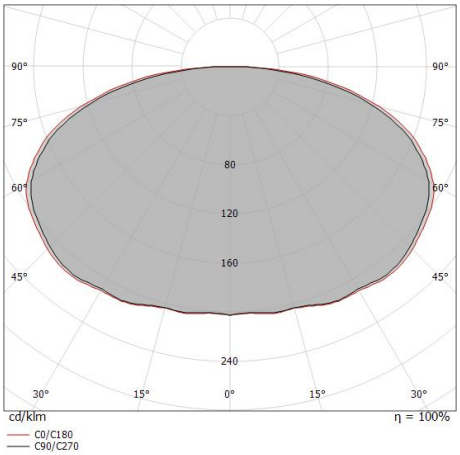

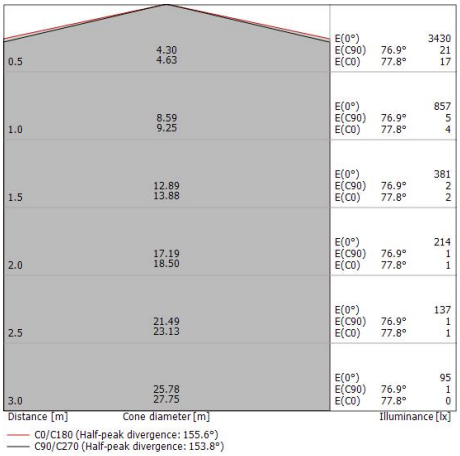
| Energieeffizienzklasse |
|---|
| Dieses Produkt enthält 16 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E. |

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---|---|
| Light Output Ratio (LOR) | 52 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 8001 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 4231 lm |
| Consumption | 70 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |

| LED Life / Failure Ratio |
|---|
| L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25 ) |

| UGR | |
|---|---|
| UGR axial | 19.4 |
| UGR transversal | 19.7 |
| X=4H \| Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |


| OPTICAL | |
|---|---|
| Optik C0/C180 | 154° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
**C00415WHMDI**






Hängeleuchten - Aufhängungs Befestigungsset – 3 Stück
Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64575

---







Deckenrosette - 3-Leiter-Rosette | 220-240 V AC DALI - 1-10V Max 70 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali,1-10v; Maximale Leistung: 70W.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64020

---







Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC Phase-cut Max 100 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Phase cut; Maximale Leistung: 100W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64060

---







Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC On-Off Max 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64066

---







Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
C-F300027

---







Deckenrosette - 3-Leiter-Rosette | 220-240 V AC On-Off Max 90 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 90W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64578

---







Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC Phasenabschaltung Max. 100 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Phase cut; Maximale Leistung: 100W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
64030

---






Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI-Taster Max. 75 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.


**Code**
C-F300013



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
**C00415WHMDI**







Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI2 Taster Max. 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali-2; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
C-F300054







Deckenrosette - 6-Leiter-Rosette | 220-240 V AC On-Off Max 150 W + 150 W + 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150+150+150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
65412







Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 100 W + 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75+100+150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
C-F300038






Deckenrosette - 6-Leiter-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max. 150 W + 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 150+150W.
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
C-F300034



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.